




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Sch. Rev. 2 del 9.5.97
Ann. sch. Rev. del 28.2.97

FIAT CINQUECENTO SPORTING 1.1 i.e.

- Anno: 1994
 - Iniezione: elettronica single point Weber
 - Accensione: elettronica integrata
- › Miscelatore: 12MX 0005 0006
› Complesso Lambda Gas I.S. "S"
› MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
› 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000

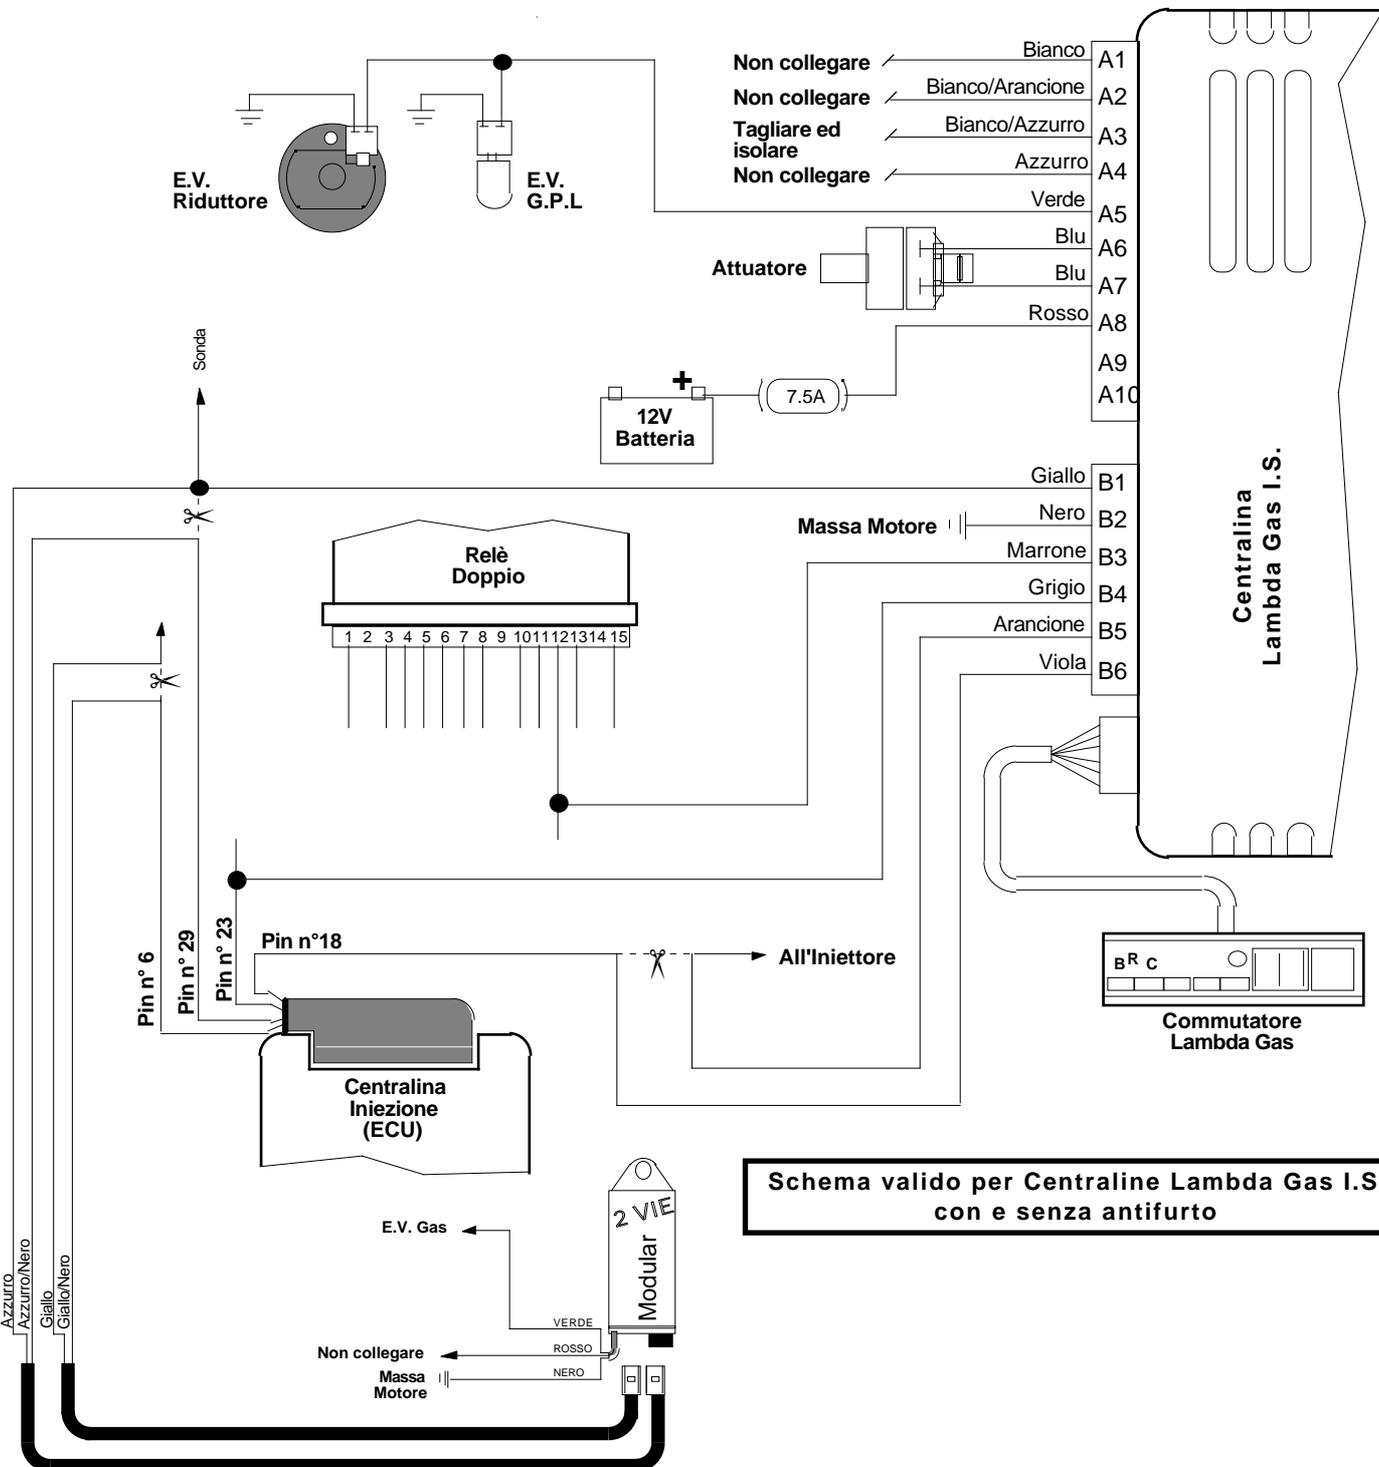

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
 Tagliare il filo del Pin n° 29 e fare i collegamenti come da disegno.
 Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 23.
 Tagliare il filo Azzurro del Pin n° 18 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare il filo Marrone (B3) al filo della Pos. 12 del Relè Doppio situato vicino alla centralina iniezione.