




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Scema Rev. del 27.02.97  
Annulla Sch. del 28.11.95

## LANCIA DEDRA 2.0 i.e. 16V

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 8801 0002
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 Confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

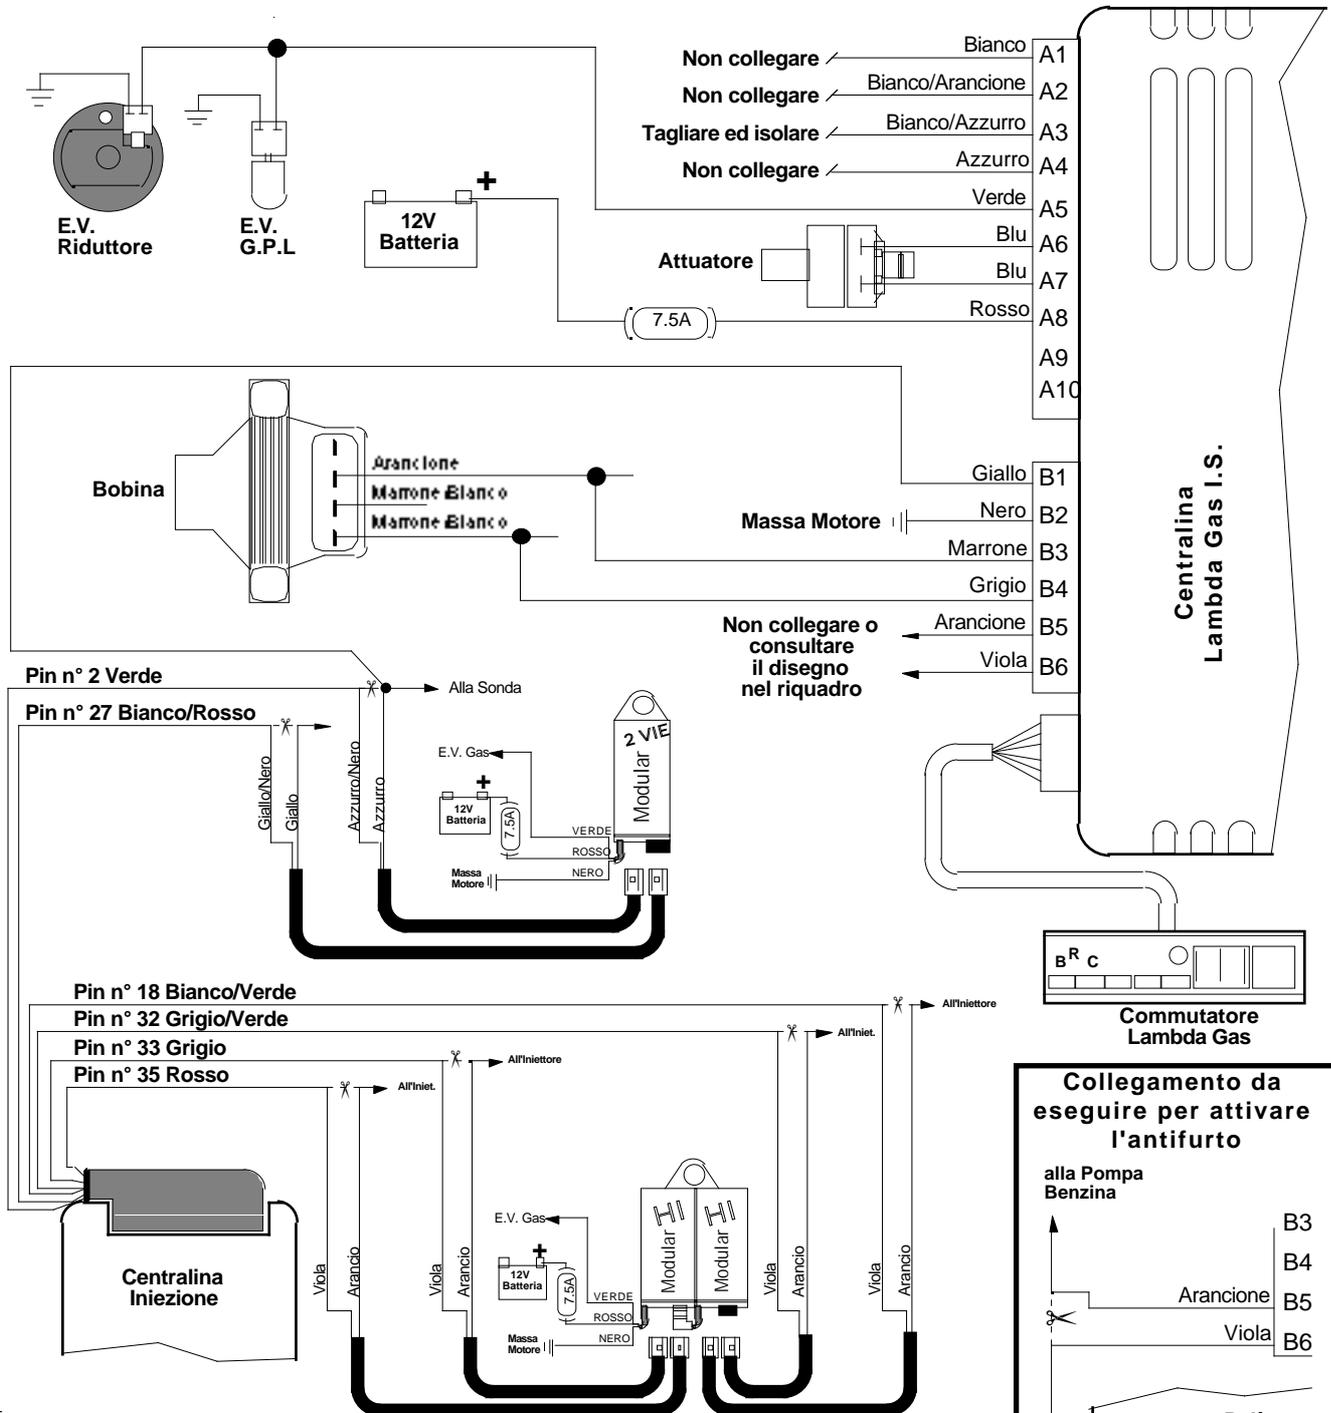

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.

Fili comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Verde; Pin n° 32 Grigio/Verde; Pin n° 33 Grigio; Pin n° 35 Rosso.

Segnale sonda: Pin n° 2 Verde.

La bobina è situata davanti alla batteria.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Verde/Nero della posizione 9 del doppio relè e collegarlo come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Il Relè Doppio è situato sulla paratia motore.