






Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### FORD GALAXY 2.0i

- Anno: 1996 • Sigla Motore: NSE
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0008 0008 con diffusore cod. 12MX 0200 0009
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx  
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
15.5.96

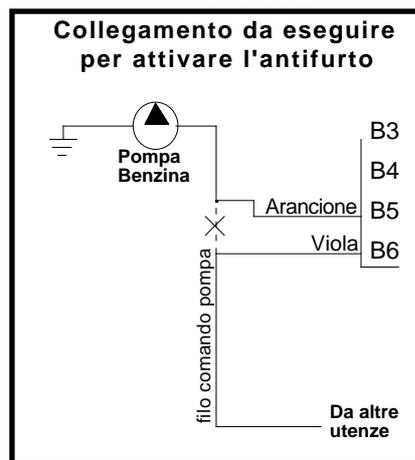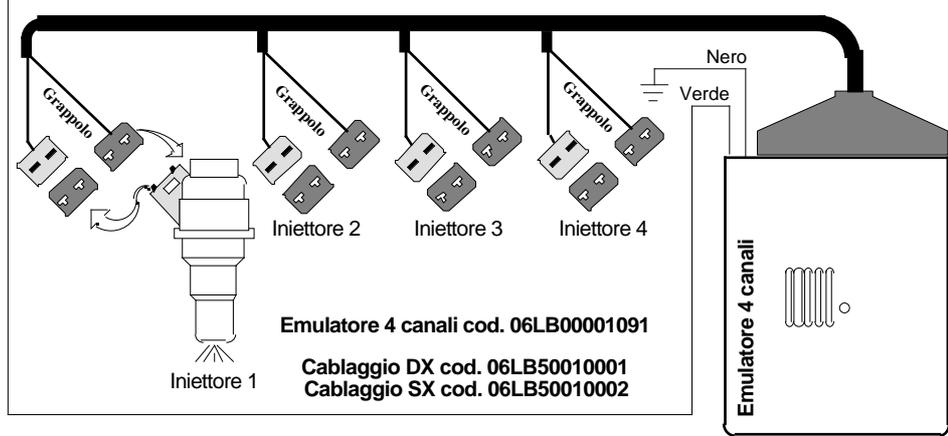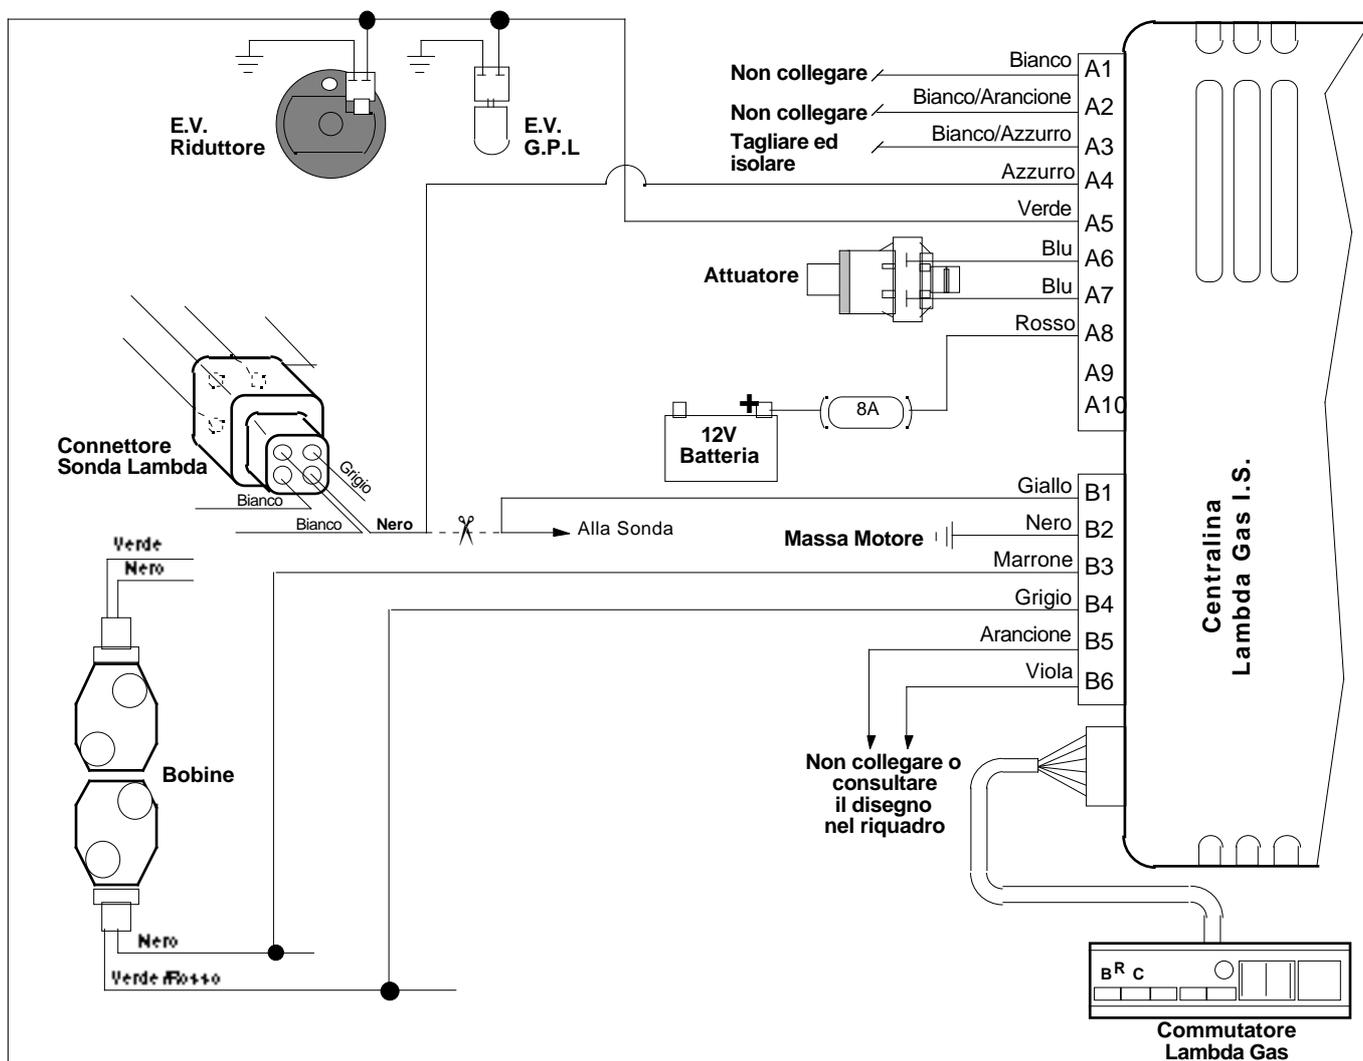

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato dietro alla ventola di raffreddamento.  
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero e Verde della bobina.  
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione come da istruzioni presenti nella confezione.  
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.