




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN GOLF3 2.0 GTI

- Anno: 1991 • Sigla motore: ABE
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica Bosch
- Miscel.: 12MX 0199 0016 - Disp. salvadebimetro a paletta 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati:
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
8.3.94

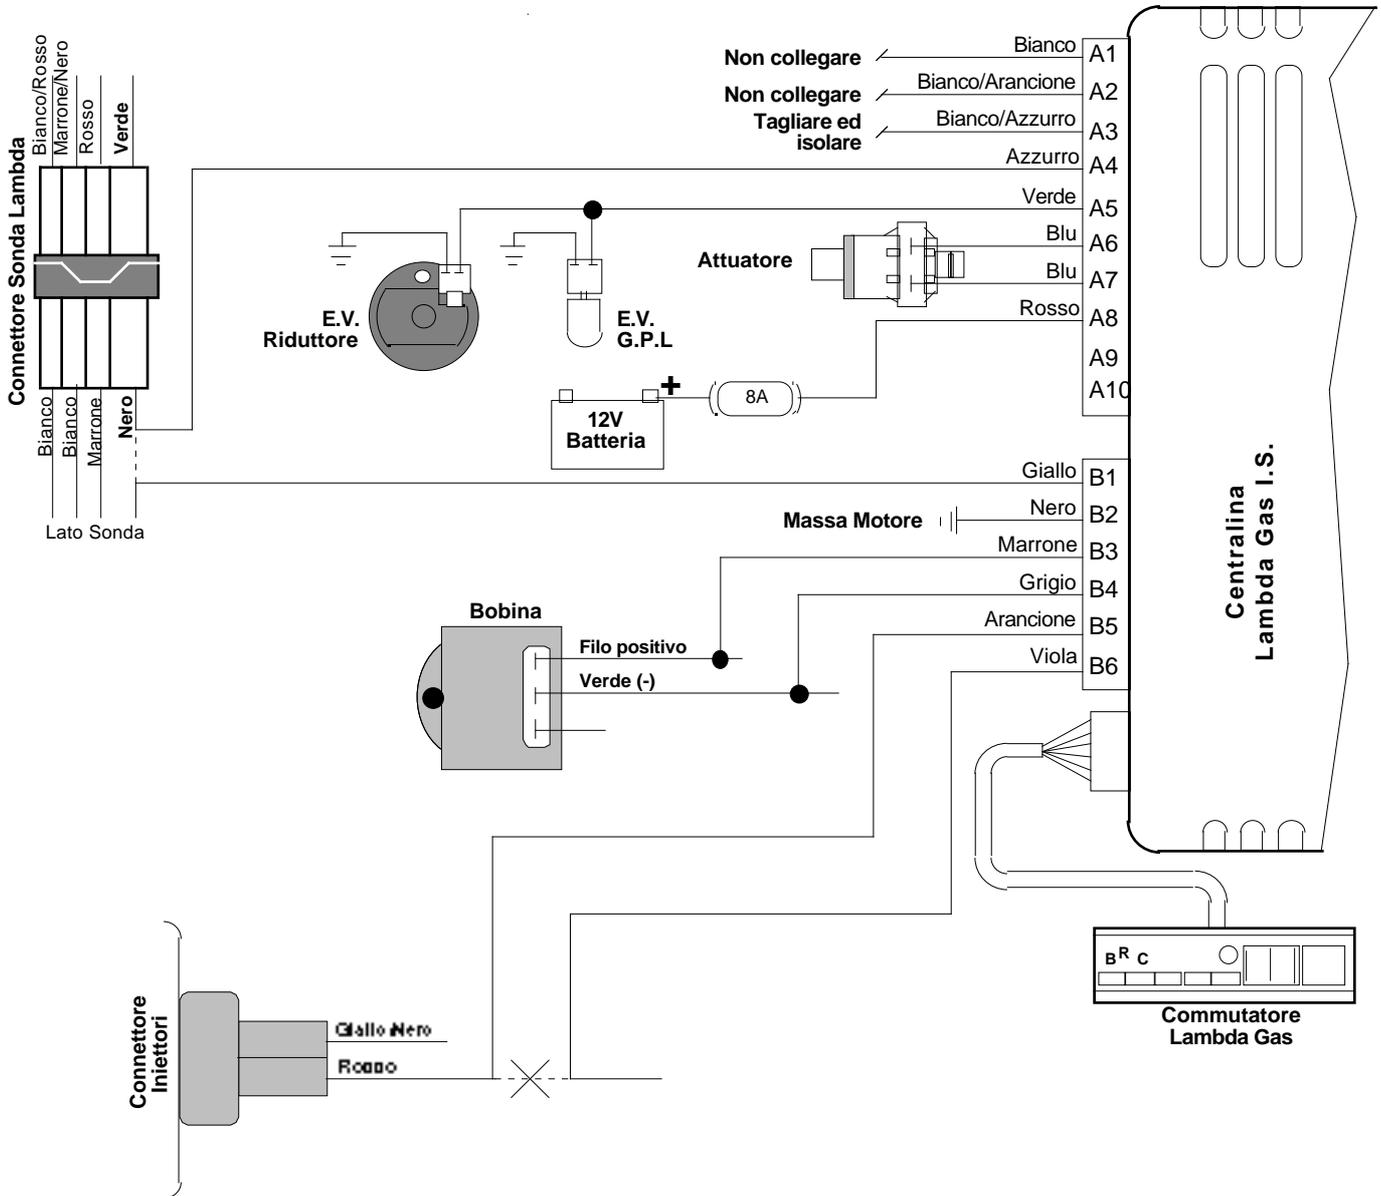

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato nel vano motore, a monte della sonda Lambda. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.

Il connettore iniettori è situato sul lato sinistro della canalina iniettori. Tagliare il filo Rosso e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). Si raccomanda di collegare il filo Arancione verso gli iniettori.