




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 26.9.96

SEAT IBIZA 1.4i (44kW)

- Anno: 1995 • Sigla motore: 1.4i : AEX • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic - 1AV

- › Miscelatore: 12MX 0003 0005 › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

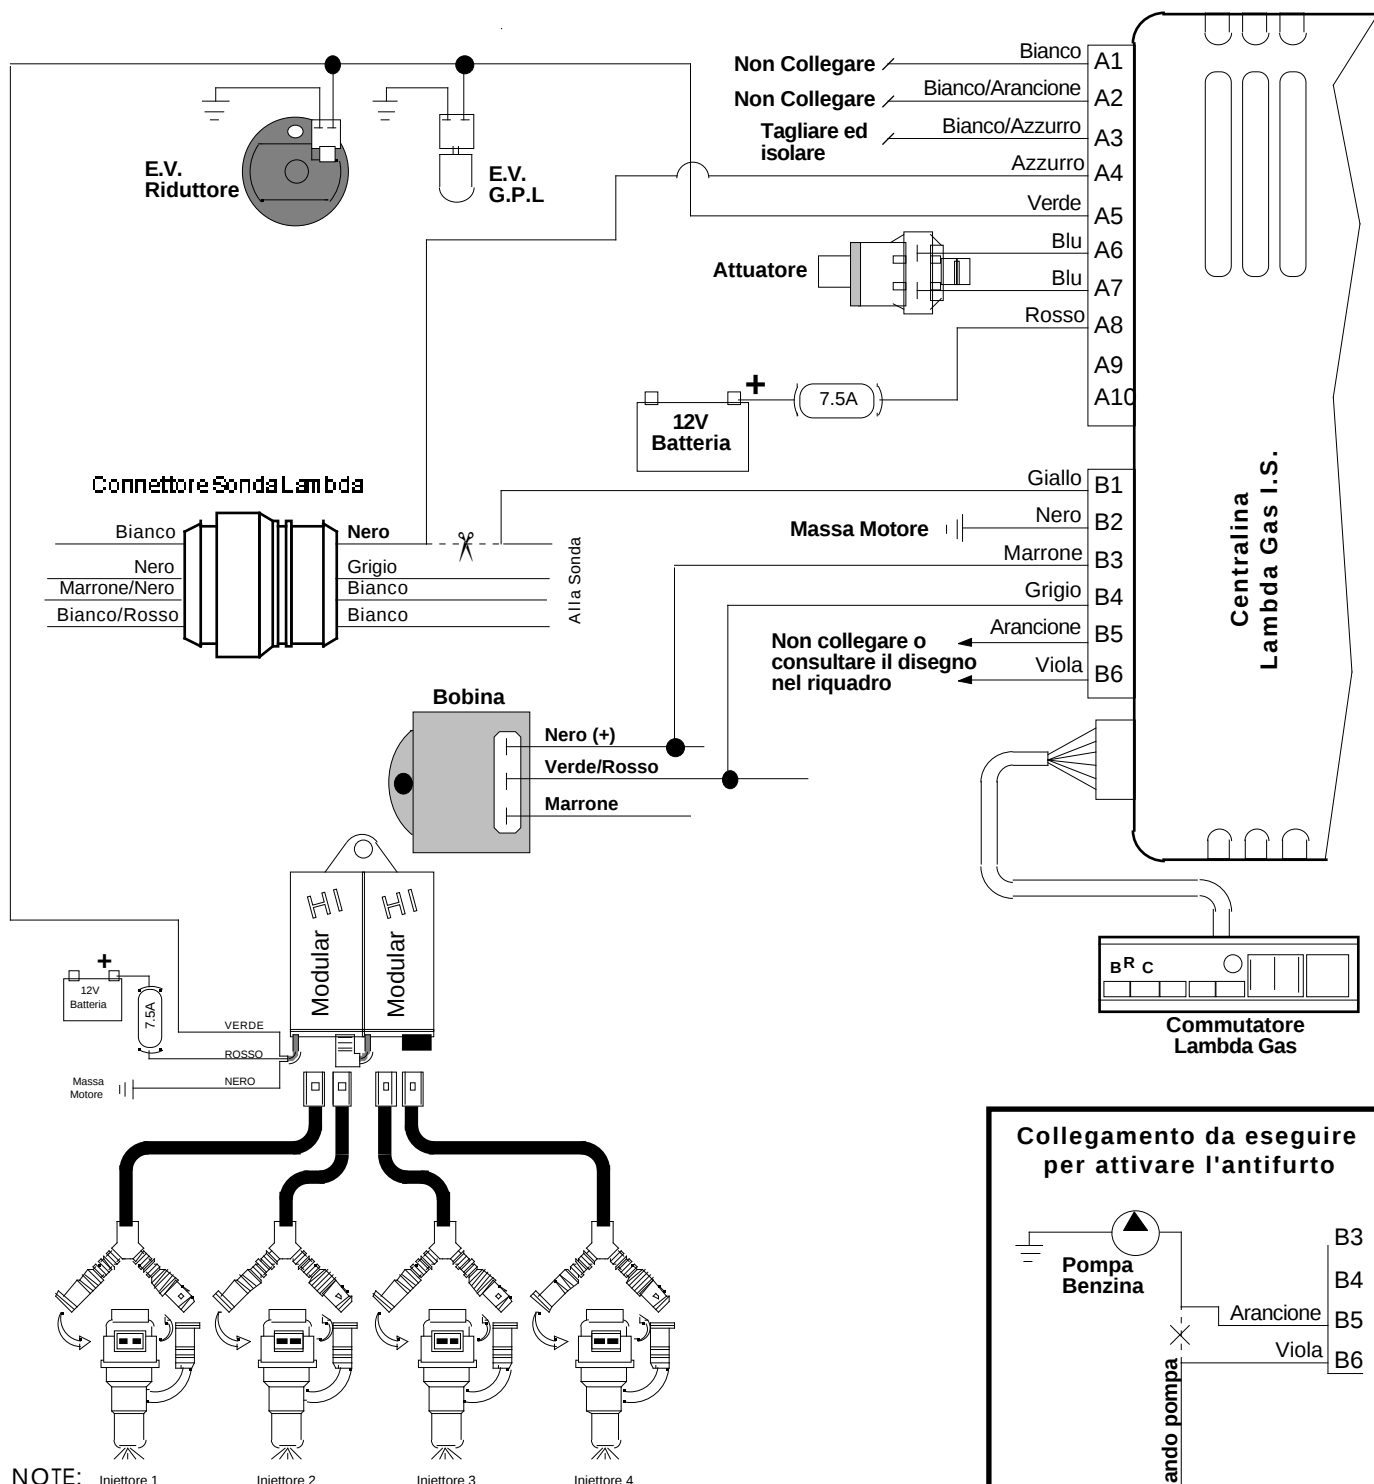

NOTE: Iniettori 1 Iniettori 2 Iniettori 3 Iniettori 4

Il connettore sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Comando Pompa direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

