




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT PANDA 1000 i.e. - PANDA 1100 i.e. - PANDA 4X4 i.e.

- Anno: gamma '92 e '94
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono-Jetronic
- Accensione: elettronica Digiplex 2

Schema
del
23.06.97

- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

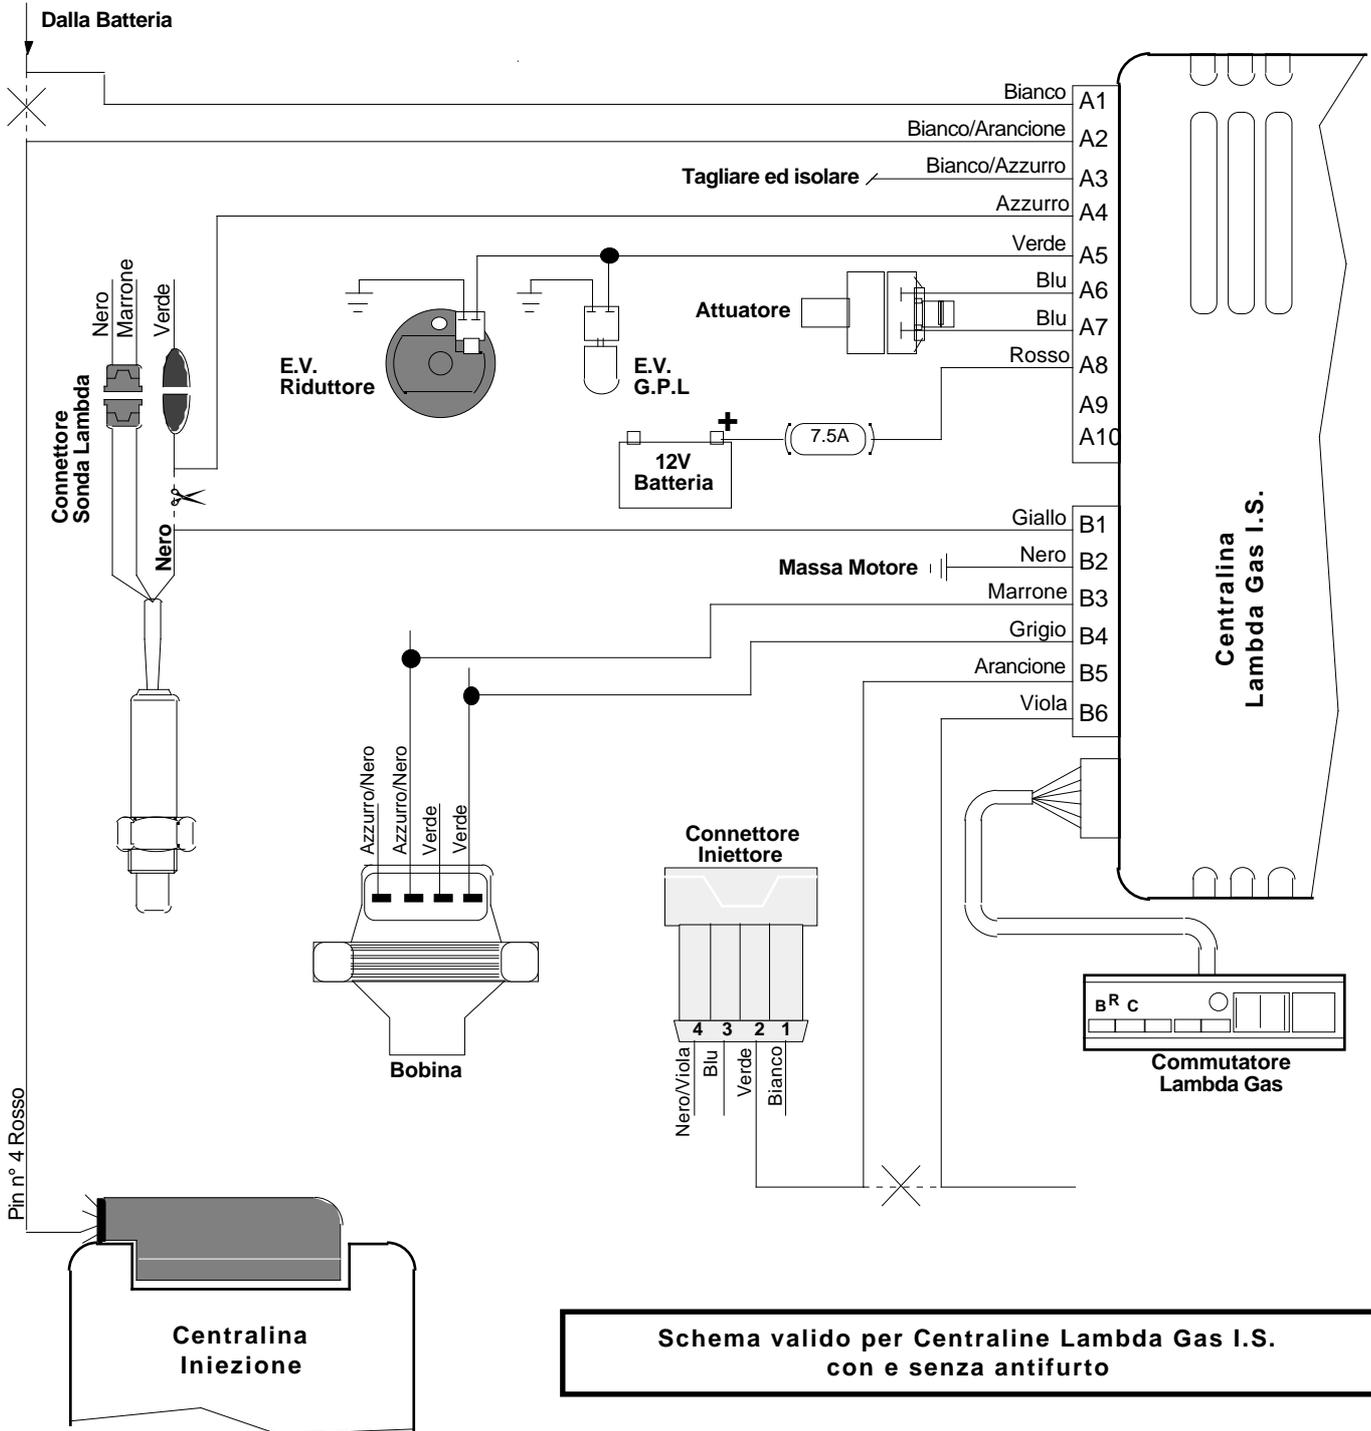

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il vano portaoggetti.

Filo memorie: Pin n° 4 Rosso.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), è situata vicino alla ruota di scorta. Tagliare il filo Verde (Posizione n° 2) del connettore iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.