




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SUZUKI VITARA 1.6i

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica
- Accensione: elettronica digitale
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
7.4.94

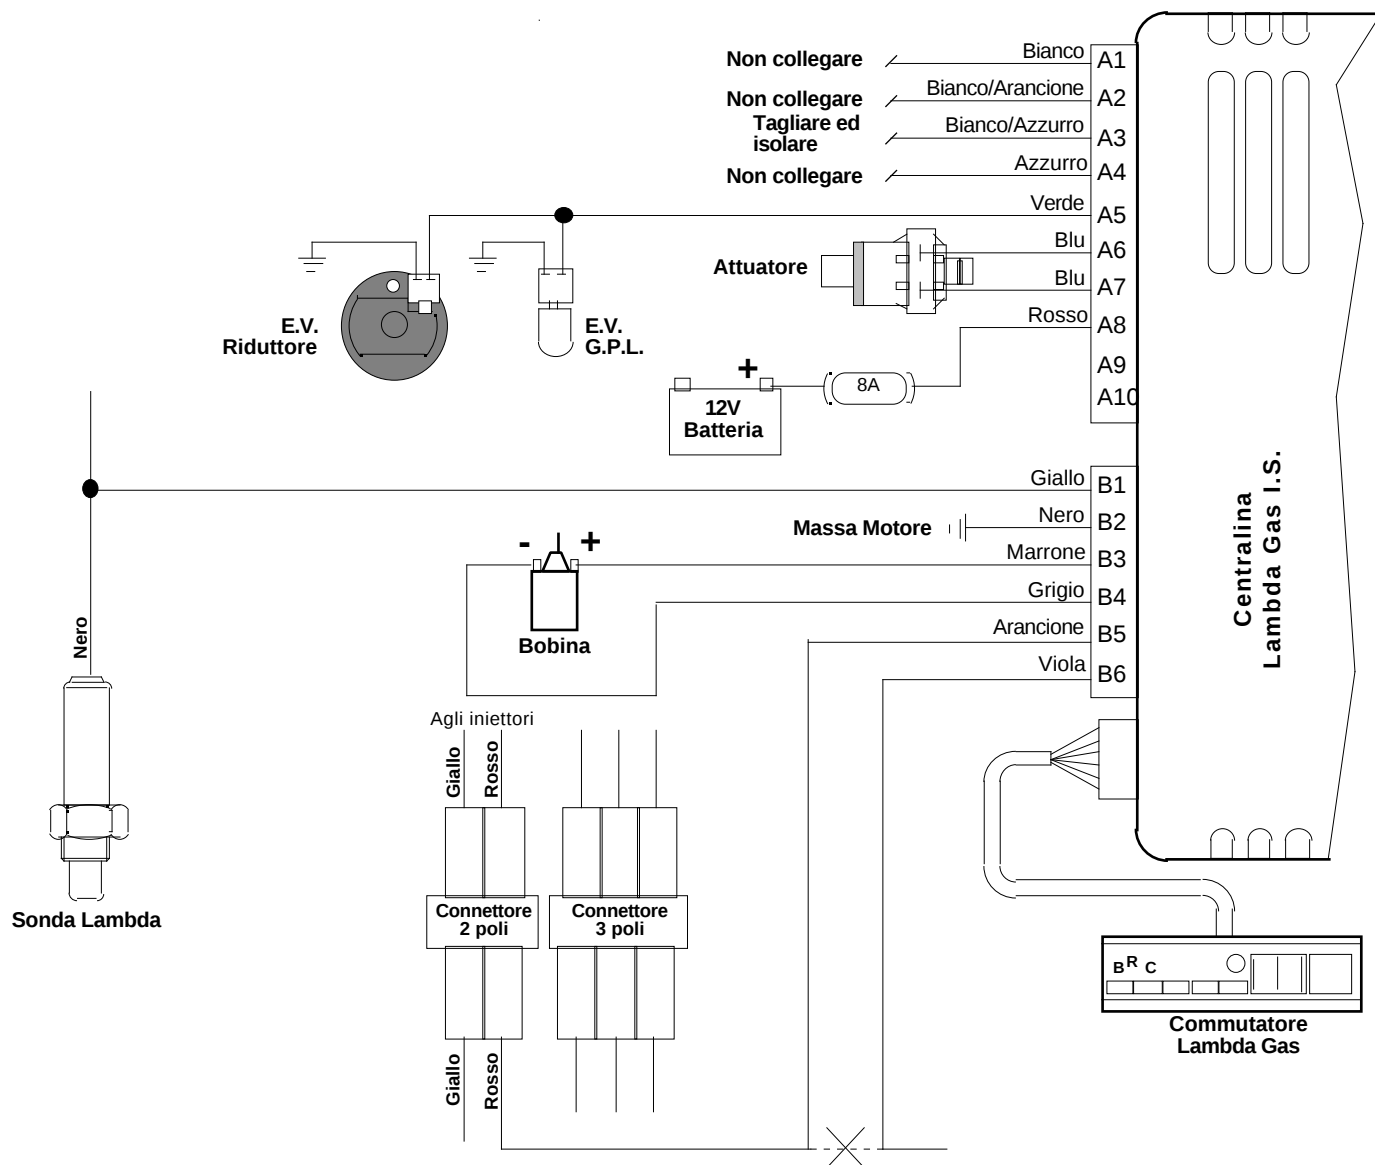

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) all'unico filo (solitamente di colore nero) presente sulla sonda Lambda, situata nel lato sinistro del vano motore.

Collegare il filo Marrone (B3) ed il filo Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina che è situata sulla paratia motore.

Il connettore iniettore a 2 poli è attaccato al corpo iniettore; tagliare il filo Rosso e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).