Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MAZDA XEDOS 6 2.0i V6 24V

- Anno: dal '92
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX00250002
- Altri dispositivi consigliati: Adattatore auto con 2 sonde cod. 06LB 0000 1070 Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 2.5.96

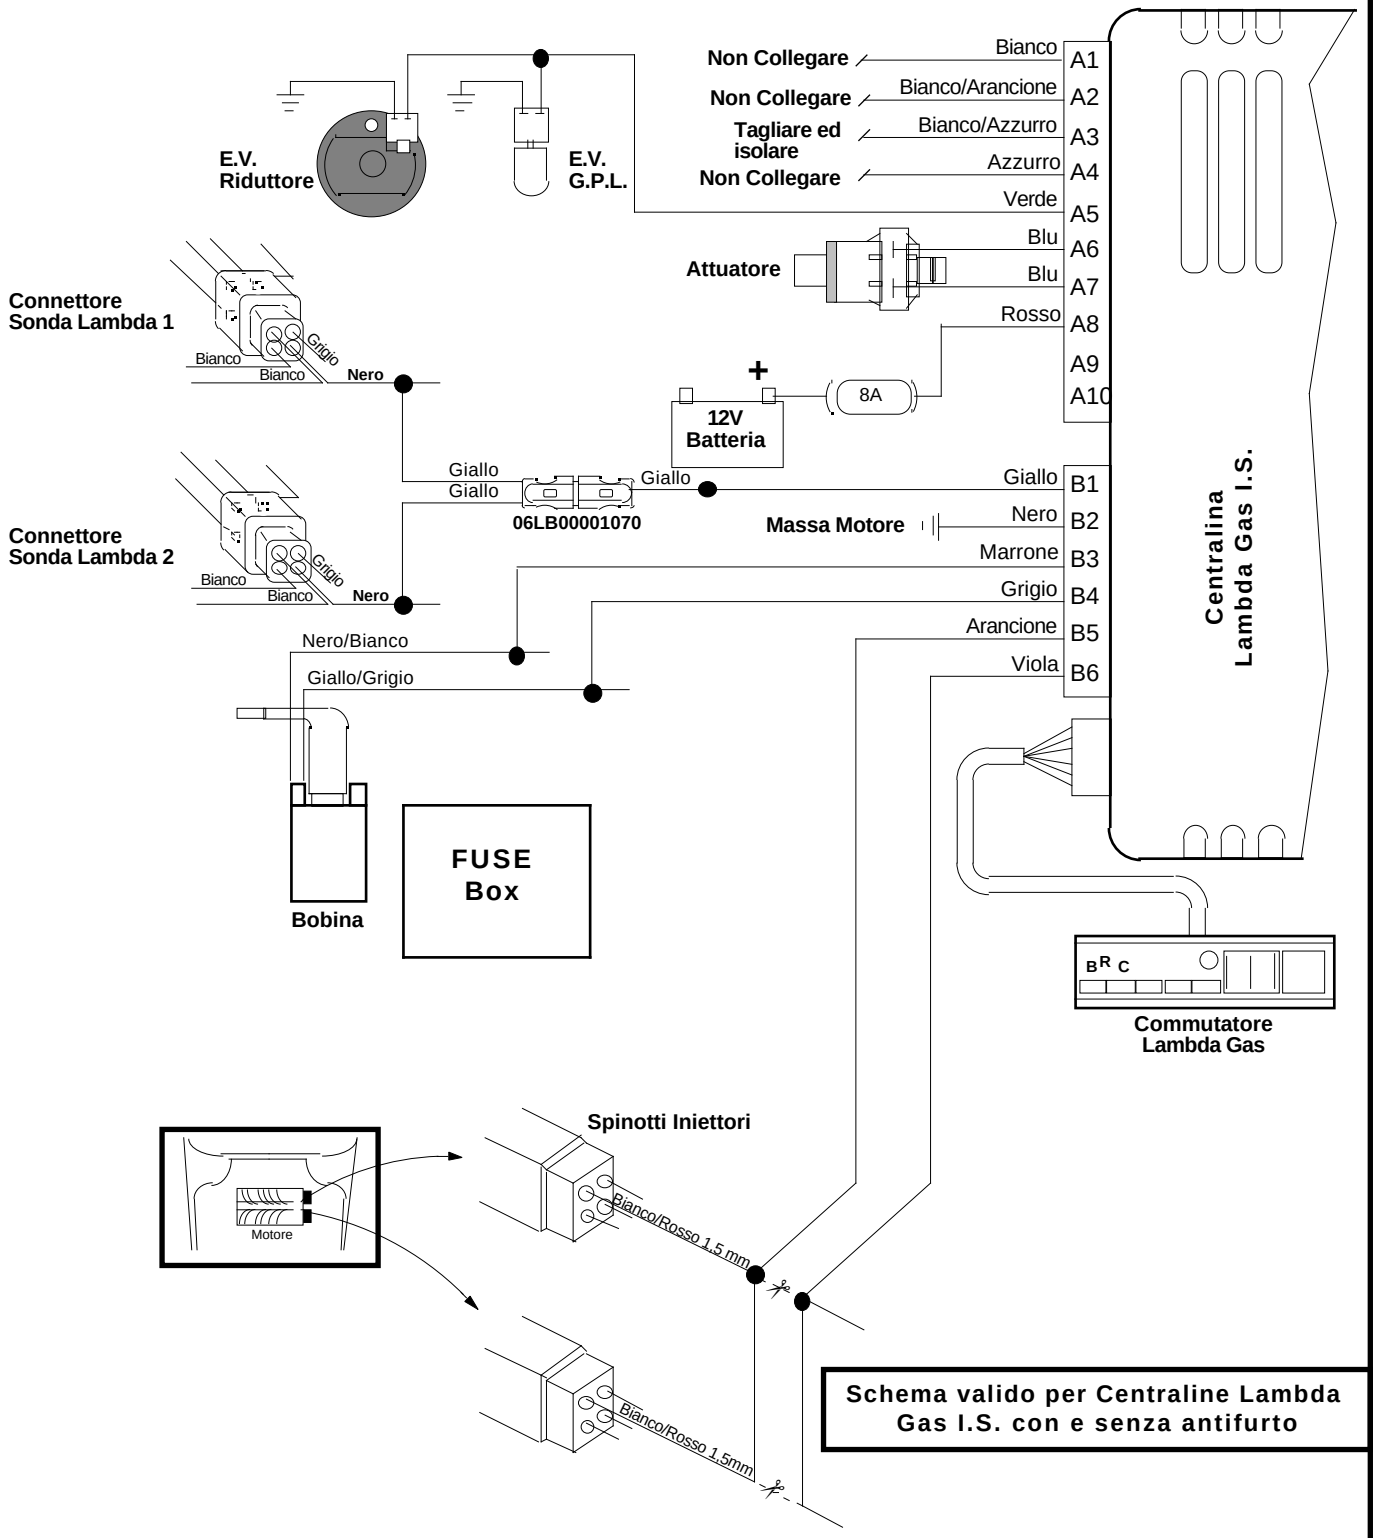

NOTE:
Il connettore sonda Lambda 1 è situato dietro al collettore d'aspirazione, il connettore sonda 2 è situato davanti al motorino d'avviamento. Prelevare i segnali sonda come da disegno, inserendo un adattatore per auto con 2 sonde cod. 06LB00001070.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Giallo/Grigio della bobina che è situata sul parafango vicino alla scatola fusibili.
Gli spinotti iniettori si trovano sulla parte sinistra del motore. Tagliare i fili positivi di colore Bianco/Rosso e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).