



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

AUDI 100 2.0E

- Anno: dal 1992 • kW: 85 • Sigla Motore: ABK
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Miscelatore GPL: 12MX00190002
- > Miscelatore Metano: 12MM00190002

Data:	06.11.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

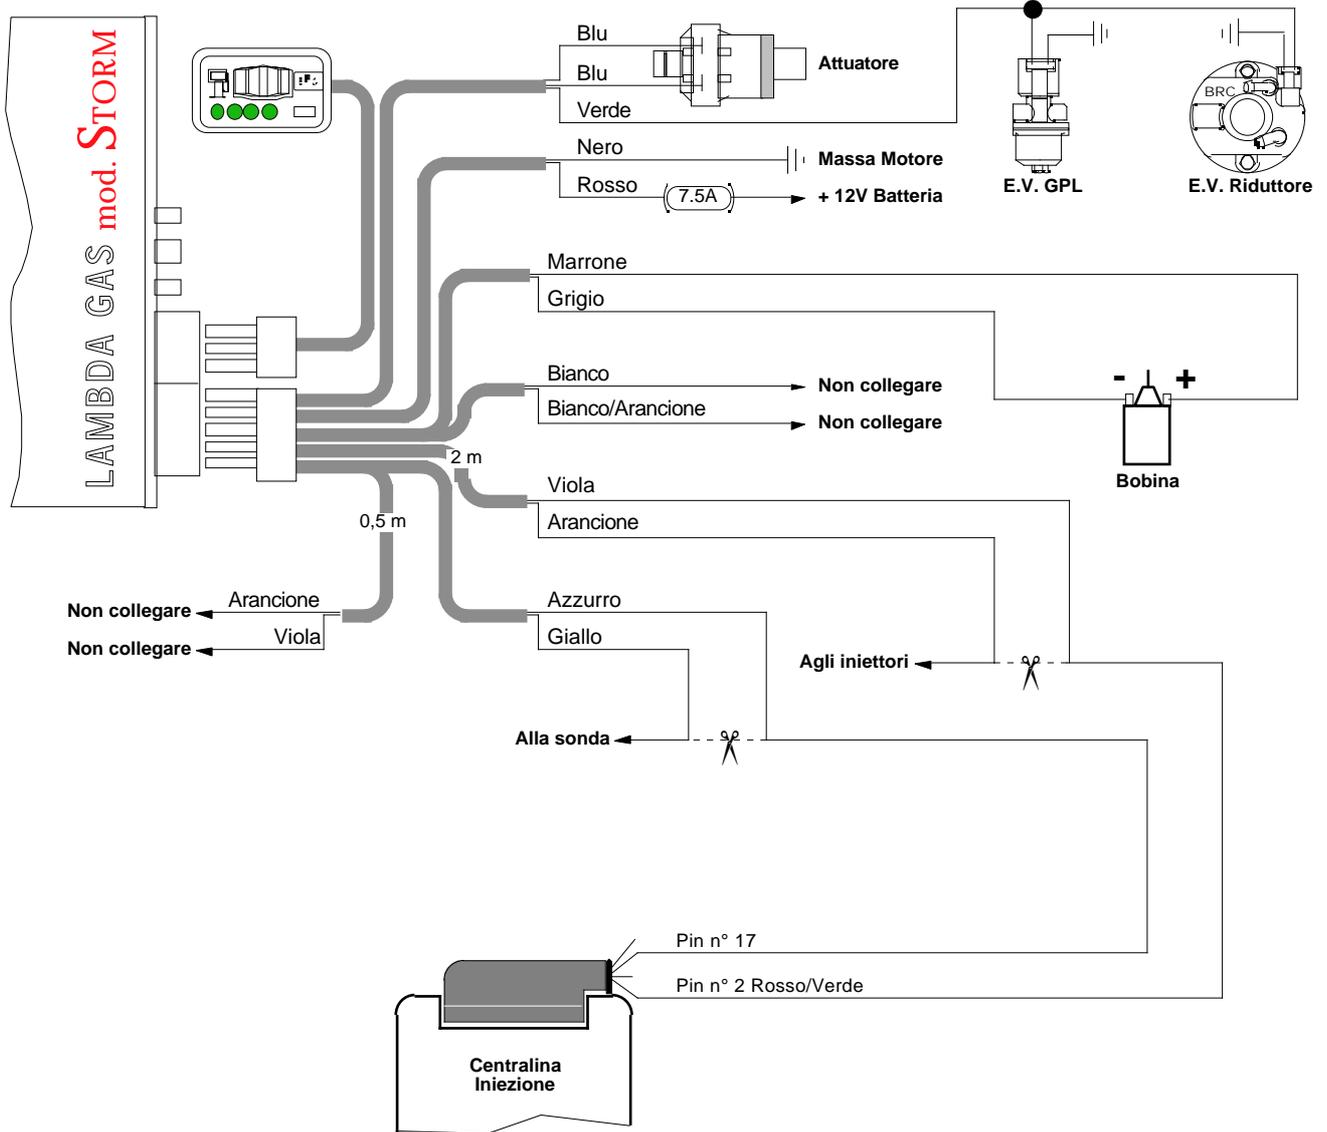

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.

Segnale sonda lambda: Pin n° 17.

Filo comando iniettori: Pin n° 2 Rosso/Verde.

Il filo grigio può anche essere collegato al filo Verde del Pin n° 19 della centralina iniezione.