BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546
www.brc.it
support@brc.it

FIAT COUPE' 2.0 i.e. 16V

• Anno: 1994 • kW: 102
• Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
• Accensione: elettronica Marelli

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
› N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB00003012
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
› Miscelatore GPL: 12MX88010002 › Miscelatore Metano: 12MM88010002

Data:	24.01.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	

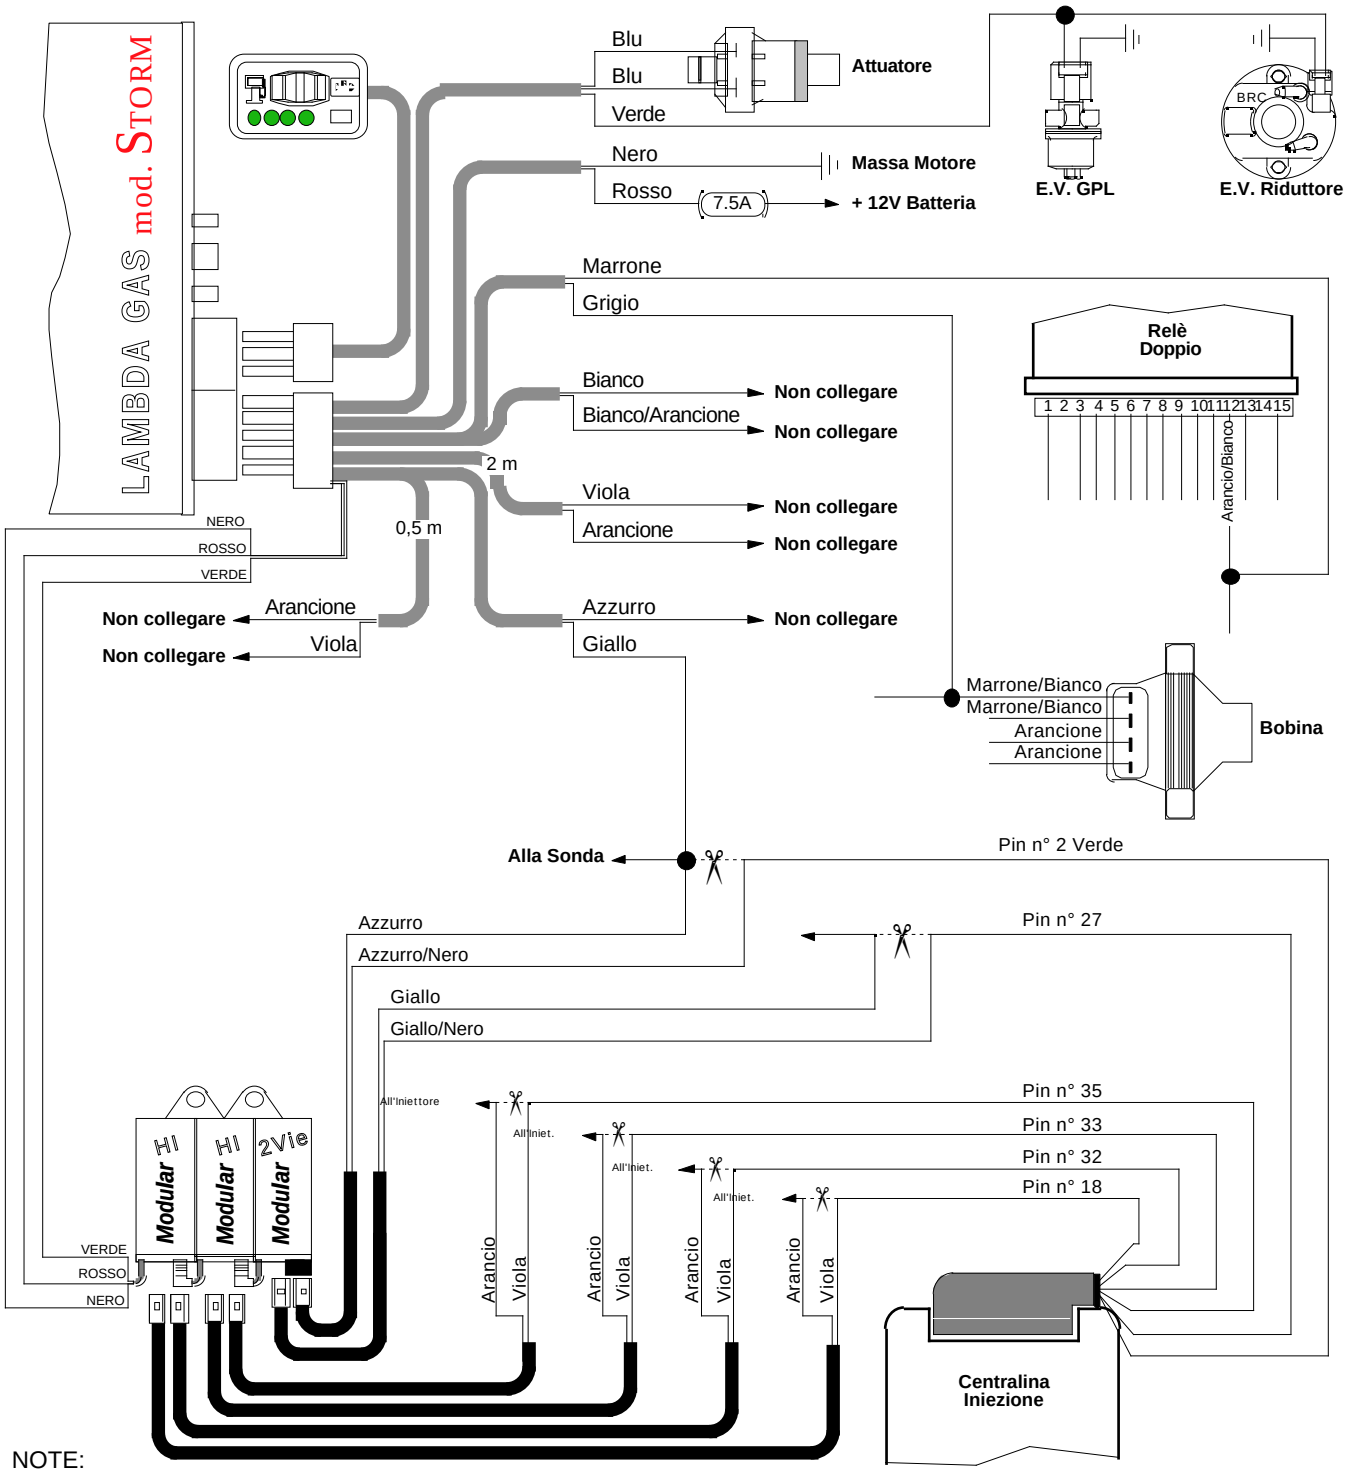

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 2 Verde.
Fili comando iniettori: Pin n° 18, Pin n° 32, Pin n° 33 e Pin n° 35.
La bobina è ubicata davanti alla batteria.
Il relè doppio si trova sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
+12V Sotto chiave: Pos. n° 12 filo Arancio/Bianco.