



FIAT CROMA 2.0 i.e. 16V


- Anno: 1993 • kW: 101
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.7
- Accensione: elettronica integrata

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- > Miscelatore GPL: 12MX01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033
- > Miscelatore Metano: 12MM01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033

Data:	02.09.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

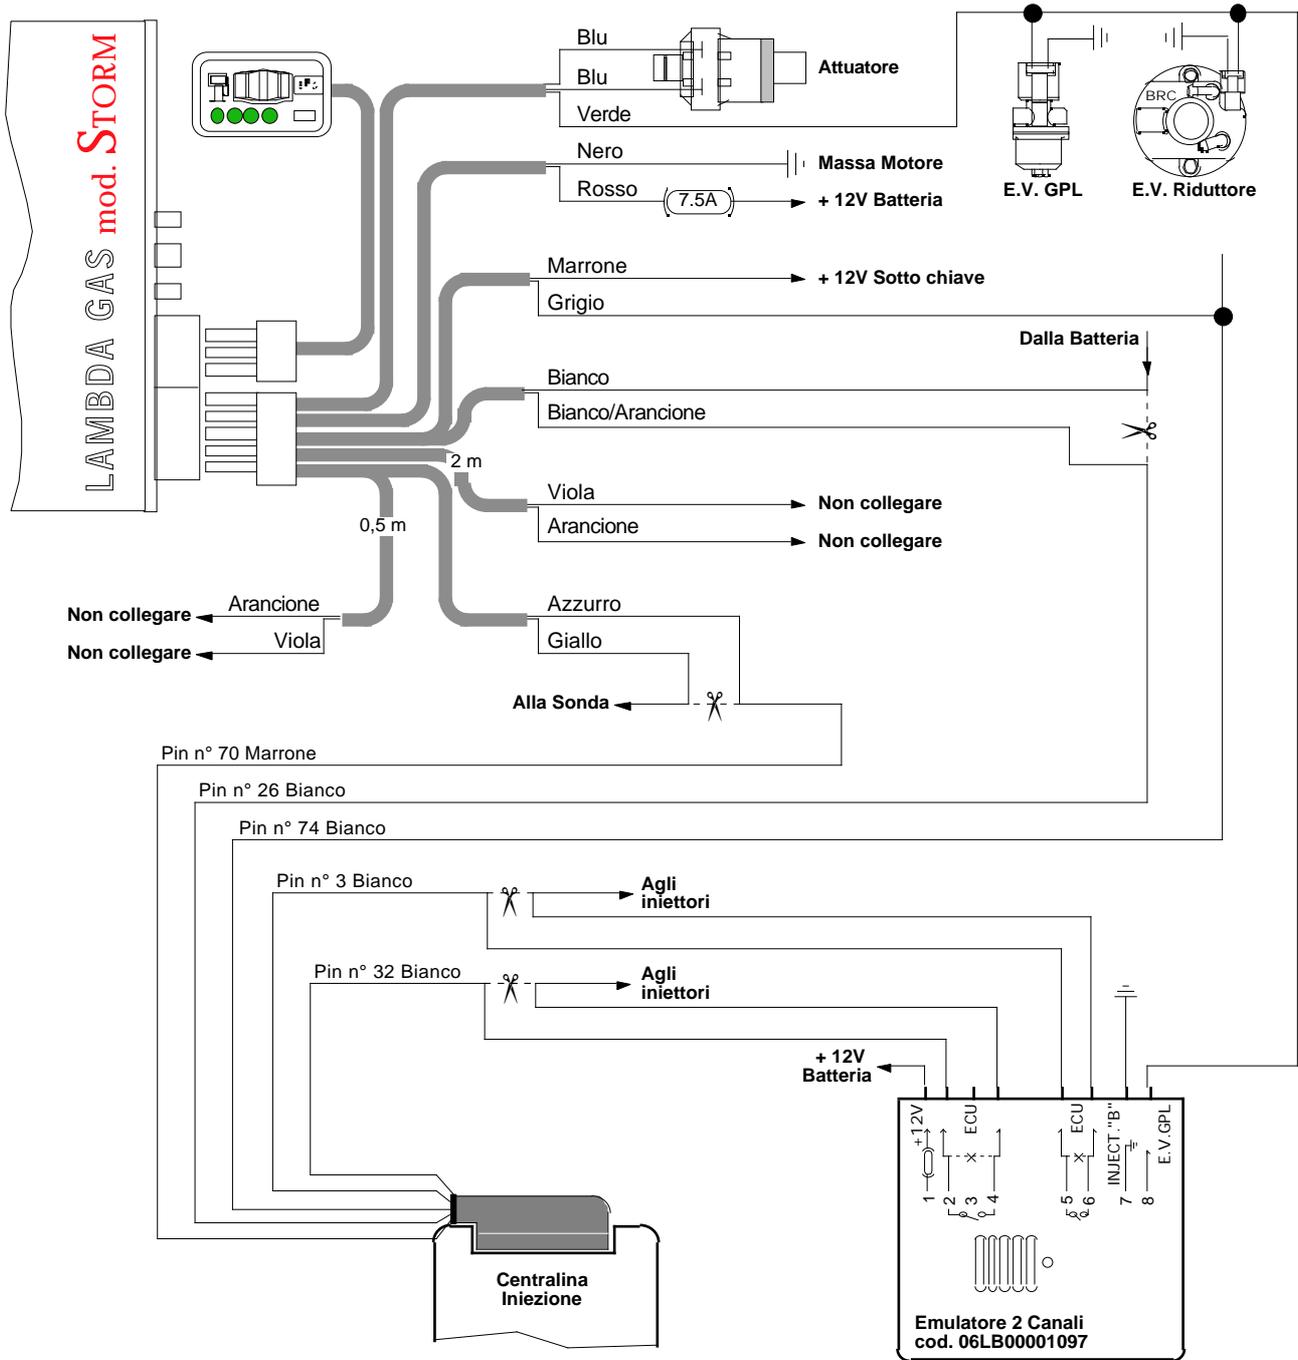

NOTE:

- La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti lato passeggero.
- Segnale sonda lambda: Pin n° 70 Marrone.
- Giri motore: Pin n° 74 Bianco.
- Filo memoria: Pin n° 26 Bianco.
- Fili comando iniettori: Pin n° 3 Bianco - Pin n° 32 Bianco.