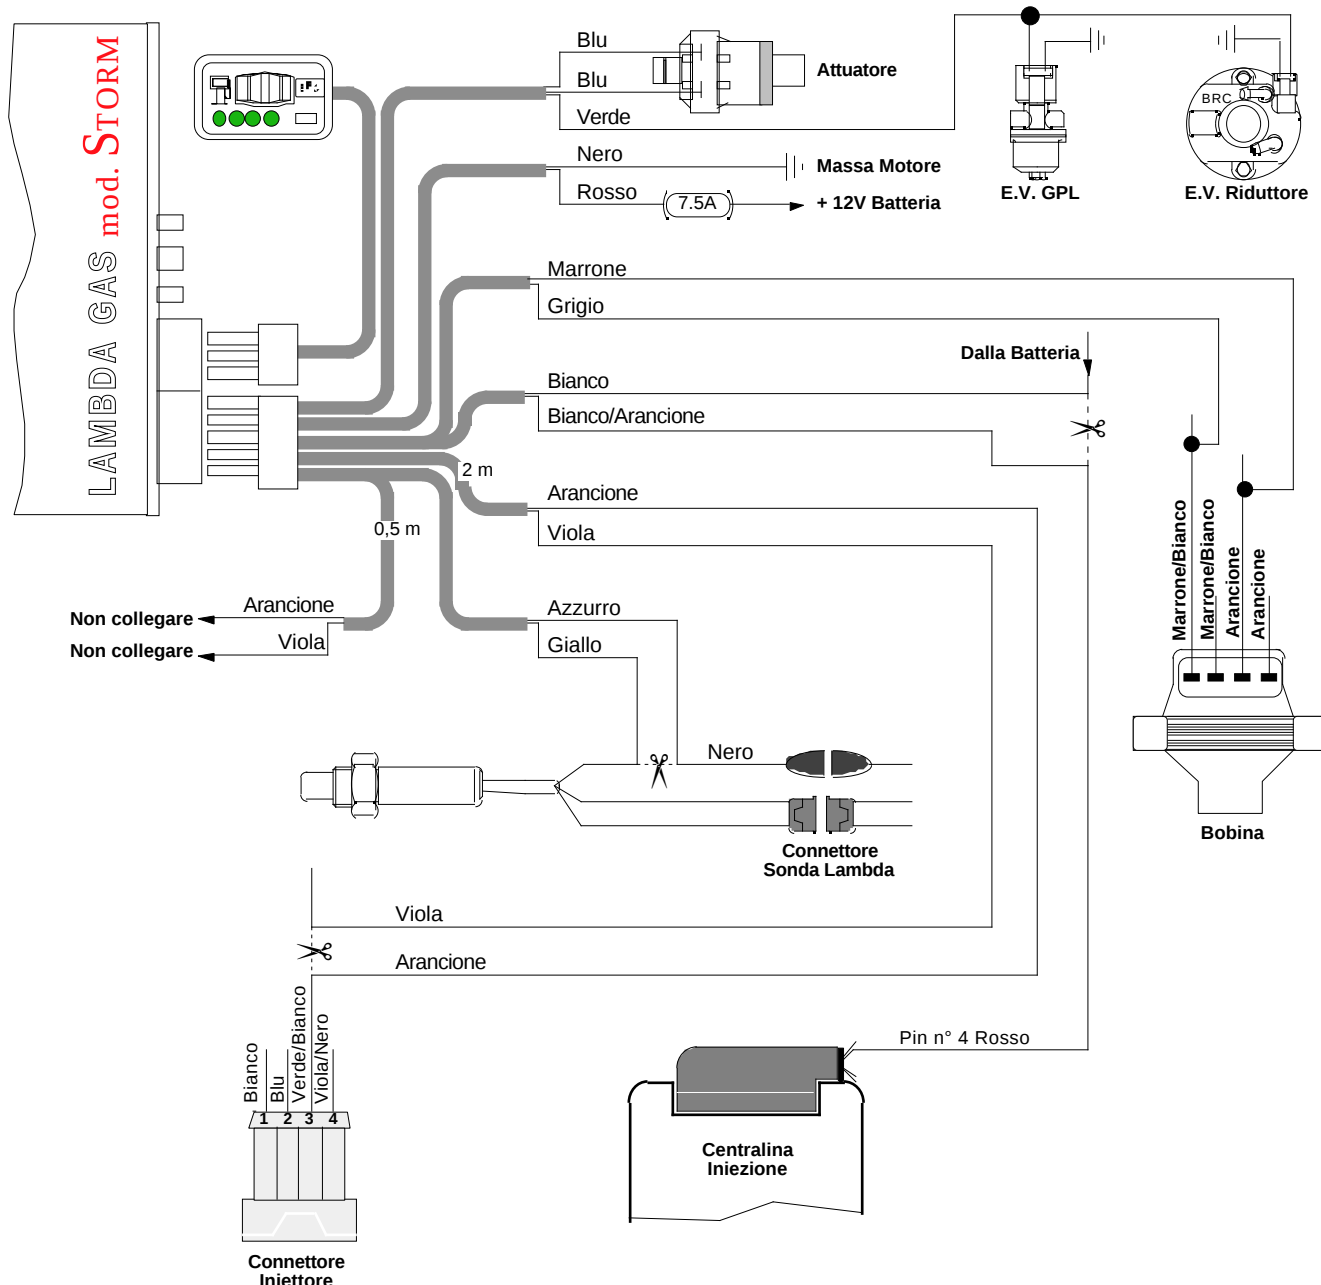


LANCIA DEDRA 1.6 i.e.

- Anno: 1992 • kW: 57
- Iniezione: elettronica single point Bosch
- Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Miscelatore GPL: 12MX00010012
- › Miscelatore Metano: 12MM00010012

Data:	30.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	M.M.
Visto:	

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento lato passeggero.

Filo memorie: Pin n° 4 Rosso.

La bobina si trova sull'ammortizzatore anteriore sinistro.

Il connettore sonda lambda è situato sotto al riparo in plastica sulla paratia motore.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.