




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

www.brc.it  
support@brc.it

## LANCIA DEDRA 1.8i 16V

- Anno: dal 1996 • kW: 83 - 96 (modelli con variatore di fase)
- Iniezione: elettronica multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica digitale a distribuzione statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012 › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miselatore GPL: 12MX01990052 › Miselatore Metano: 12MM01990052

Data:	16.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

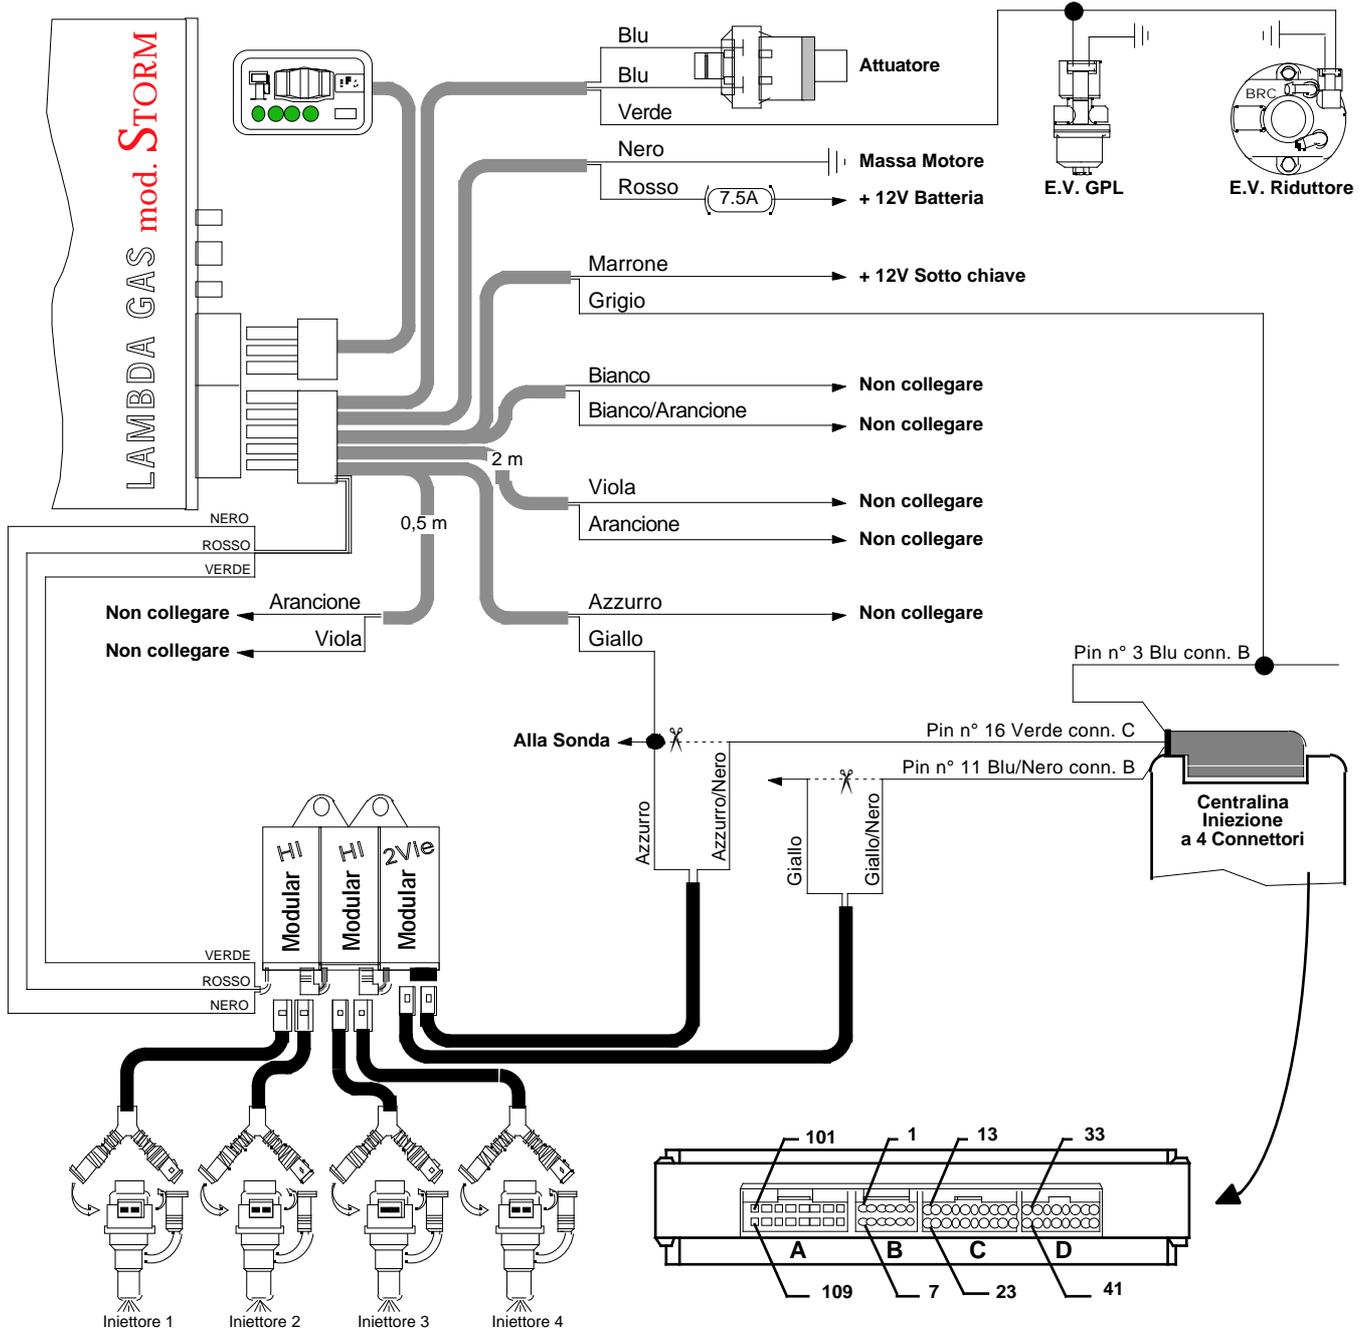

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato destro dell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.

Segnale Giri: Pin n° 3 Blu connettore B.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 16 Verde connettore C.