




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

INNOCENTI MILLE 1.0 i.e. - MILLE CLIP 1.0 i.e.

- Anno: MILLE = dal 1994 - MILLE CLIP = dal 1995
- kW: MILLE = 35 - MILLE CLIP = 35 • Sigla motore: 146 C7.000
- Iniezione: elettronica single point Weber-Marelli G7
- Accensione: elettronica statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655/59 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
- › Miselatore GPL: 12MX00110004 › Miselatore Metano: 12MM00110004

Data:	13.01.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	15.09.97
Disegn.:	F.M.
Visto:	

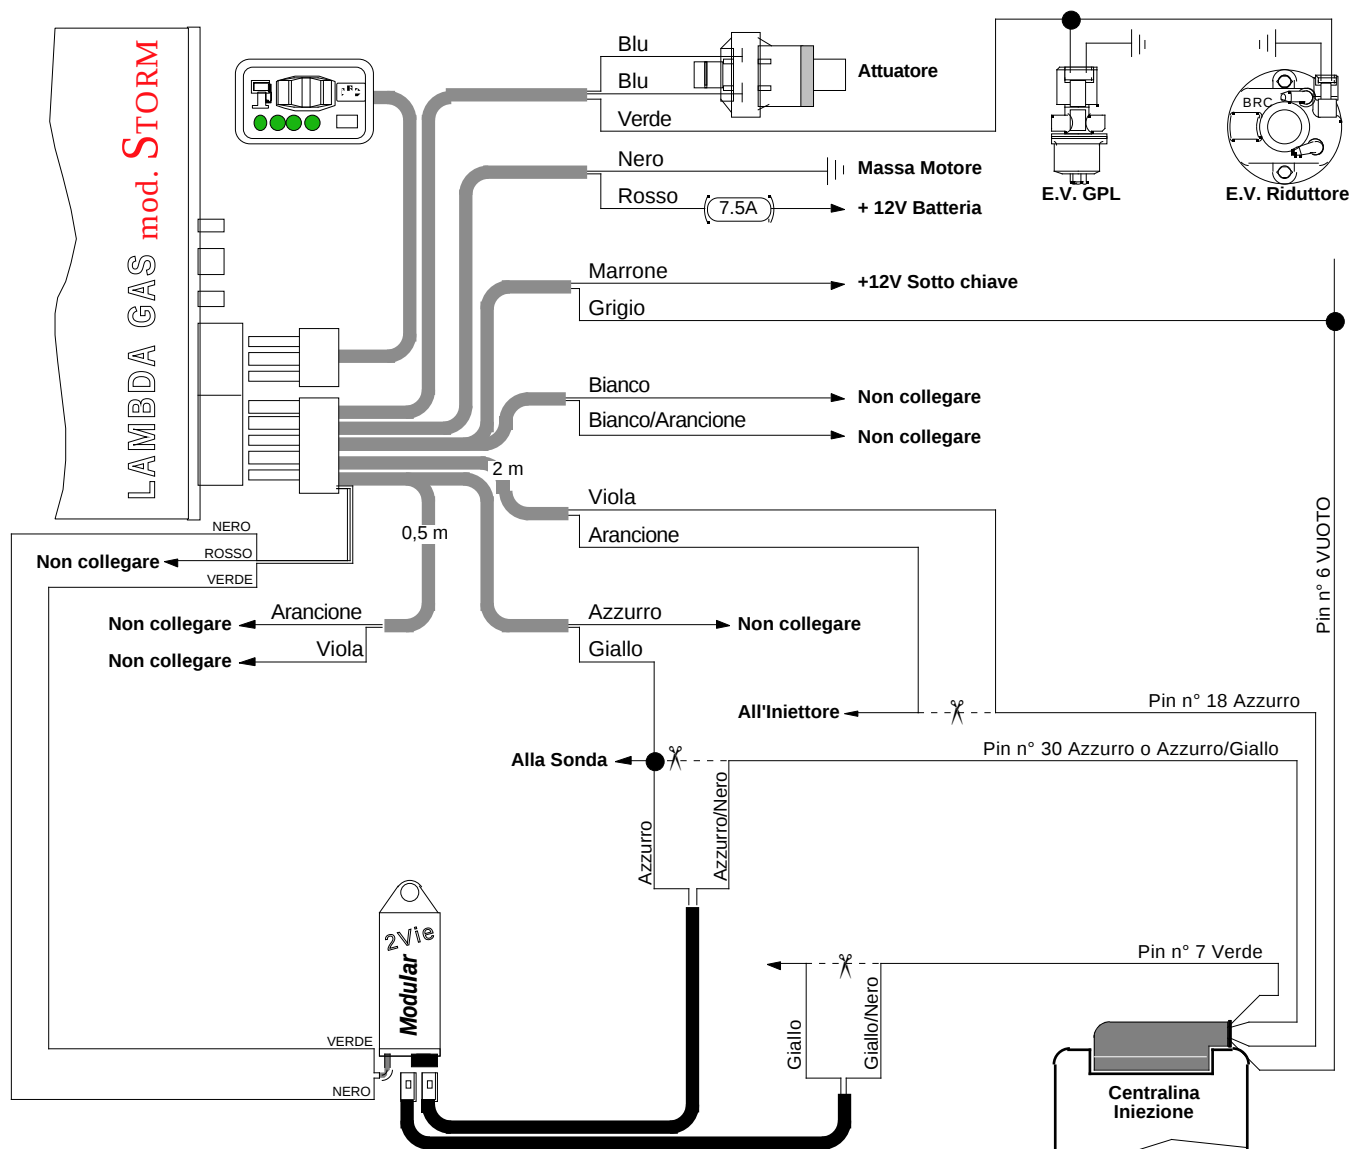

NOTE:

La centralina iniezione è situata verticalmente sulla paratia motore.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 30 Azzurro o Azzurro/Giallo.
Giri motore: Pin n° 6 VUOTO.
Filo comando iniettore: Pin n° 18 Azzurro.
Collegare il filo Marrone ad un positivo +12V sotto chiave.
Attenzione!! Qualora il Pin n° 7 Verde della centralina iniezione fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.