


FORD TRANSIT 2.0i

- Anno: 1994 • kW: 72
- Iniezione: elettronica multipoint EFI
- Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656/60 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Cablaggio Destro cod. 06LB50010015 o Sinistro cod. 06LB50010016 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033
- › Miscelatore Metano: 12MM01990016 + Disp. Salvadeb. a paletta cod. 90AV99010033

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

Data: 14.01.98
Schema N°: 2
Annulla
Sch. del: 02.09.97
Disegn.: F.M.
Visto:

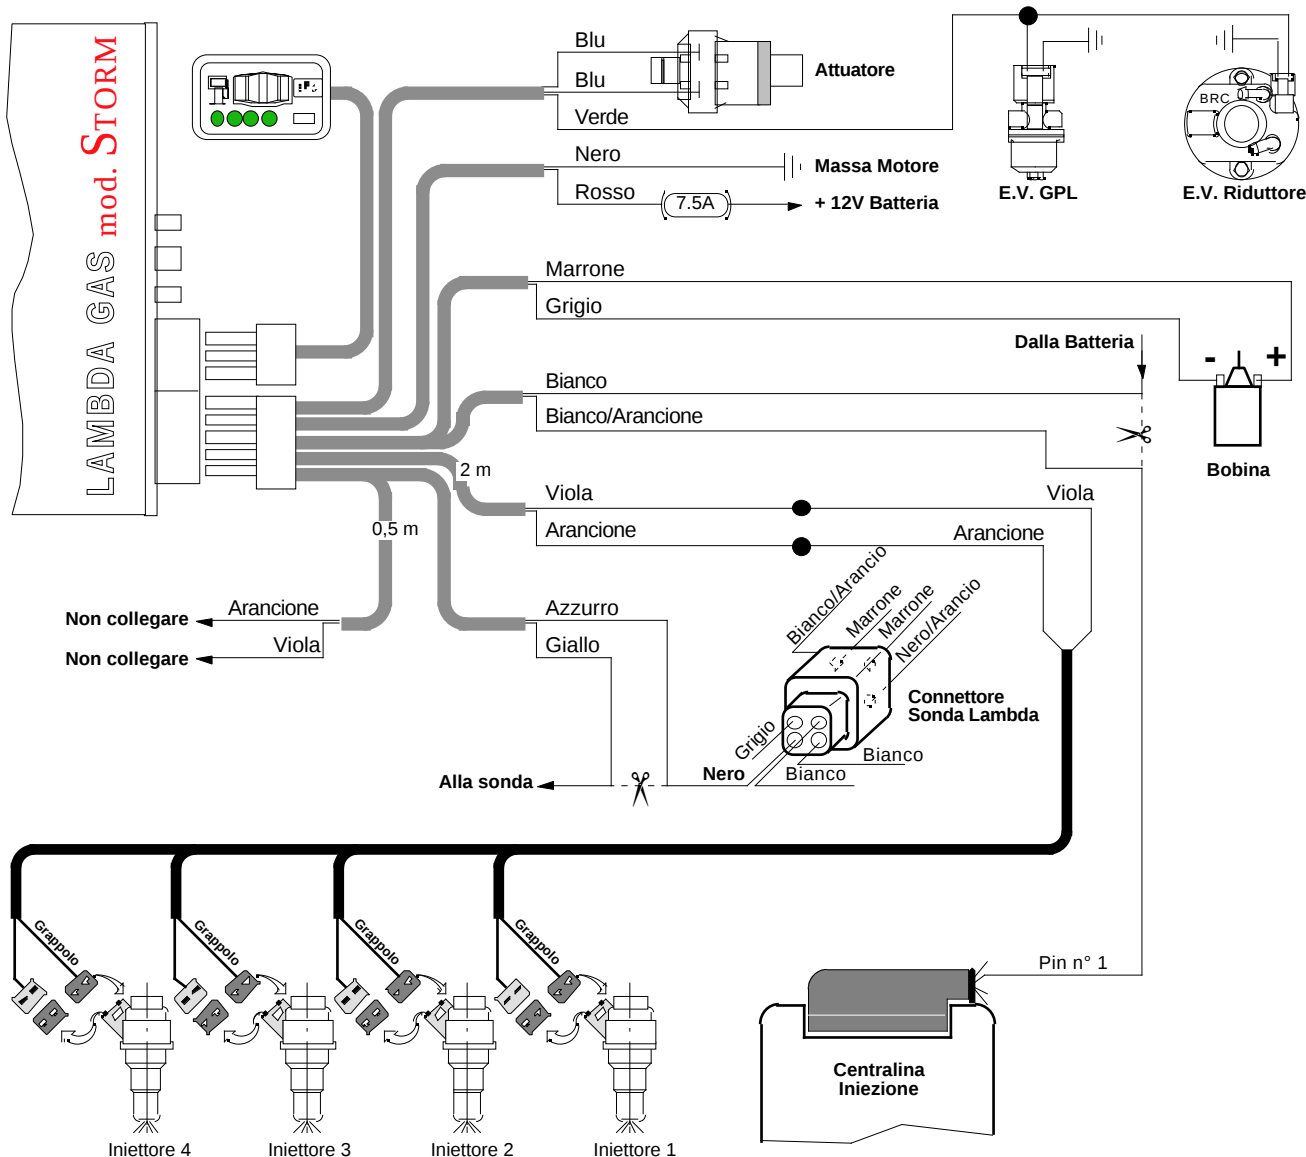

NOTE:

La centralina iniezione è situata nella parte superiore del cassetto portaoggetti, lato passeggero.

Filo memoria: Pin n° 1.

Lo Spinotto sonda Lambda si trova nel vano motore, dietro alla vaschetta del liquido raffreddamento.

La bobina è ubicata sul parafrangente anteriore sinistro, vicino al filtro aria.