



LANDI RENZO_{S.P.A.}

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-641/1

Tipo veicolo: RENAULT KANGOO 1.1i

Tipo iniezione: Multipoint

Anno di fabbricazione: 6/98

Sigla motore: -----

MATERIALE OCCORRENTE: Lambda Control System - A/1 V05 (Cod. 616170000)
Miscelatore AB 441
Emulatore LR05 (Cod. 628028000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: si installa direttamente sull'uscita del filtro aria.

Riduttore: si consiglia d'installarlo a fianco della batteria, fissandolo alla protezione metallica di quest'ultima.

Serbatoi consigliati: G.P.L. toroidale da lt. 34 (Ø580mmx180mm).

Metano un serbatoio da 100 lt. (Ø390mmx1055mm).

Computer LCS-A/1 V05: fissare il computer sulla paratia divisoria tra abitacolo e vano motore lato guida, con una vite autofilettante.

Emulatore LR05: per interrompere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare i due fili negativi degli iniettori che si trovano sul connettore a tre fili posto a fianco della canale iniettori, come illustrato nello schema di collegamento. Comandare il filo giallo dell'emulatore col filo blu del computer V05 e collegare il filo nero a massa.

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO D'ACCENSIONE) → BIBOBINA

TIPO DI TPS (SENSORE DI POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

TEMPO DI ALTO → 0.36 SEC.

TEMPO DI BASSO → 0.36 SEC.



- 1) Posizione connettore a tre fili in cui interrompere iniezione con emulatore LR05
- 2) Posizione gruppo bobine d'accensione.
- 3) Posizione miscelatore sull'uscita del filtro aria.
- 4) Posizione connettore T.P.S.
- 5) Posizione computer LCS-A/1V05
- 6) Posizione riduttore

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.



LANDI RENZO S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2- 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

Scheda n°: 70-641/2

Tipo veicolo: RENAULT KANGOO 1.1i

Tipo iniezione: Multipoint


Anno di fabbricazione: 6/98

Sigla motore: -----

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DELL'LCS-A/1V05 :

Collegare il filo blu-giallo dell'LCS-A/1 V05 al filo lettera "C" di colore bianco del connettore a tre fili posto a fianco del corpo farfallato (pos. n°2), come illustrato nello schema di collegamento.

La sonda è del tipo a tre fili, due bianchi per il riscaldamento ed uno nero per il segnale. Collegarsi dopo la spinetta sul filo che diventa di colore verde-nero in posizione "C" tagliandolo e collegando il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda ed il filo grigio verso il computer iniezione, come illustrato nello schema di collegamento.

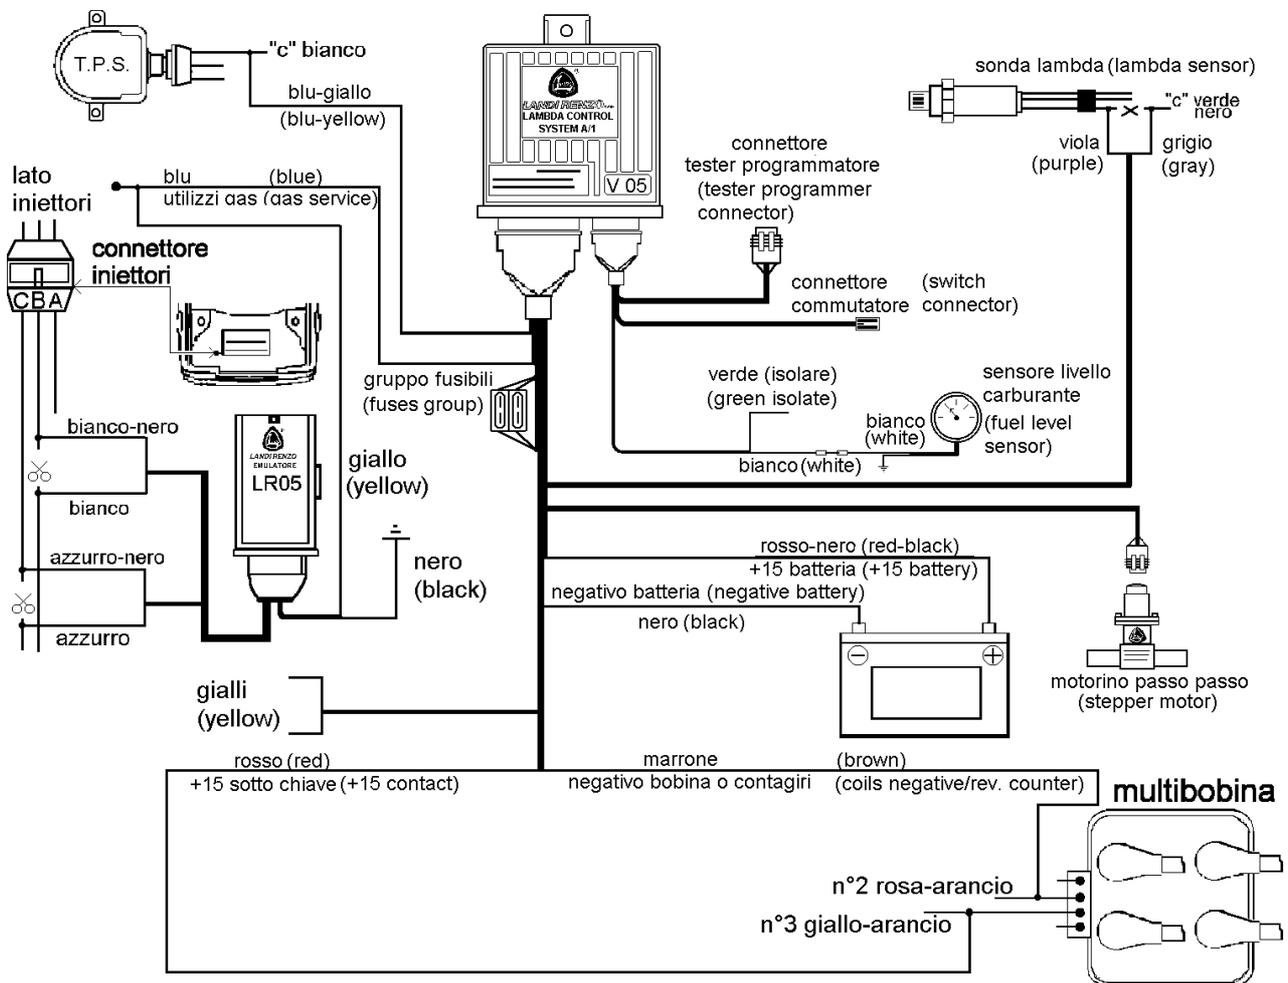

Collegare il filo rosso dell'LCS-A/1 V05 al filo n°3 giallo-arancio del connettore a 4 fili posto sul gruppo bobine (pos. n°2), come illustrato nello schema di collegamento.

Collegare il filo marrone dell'LCS-A/1 V05 al filo n°2 rosa-arancio del connettore a 4 fili posto sul gruppo bobine (pos. n°2), come illustrato nello schema di collegamento.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.a. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.