


# CITROEN XANTIA 1.8 cat. iniez. Bosch Motronic MP5.1

# LANDI

| COMPONENTI<br>KIT ANTERIORE | FRONT KIT<br>COMPONENTS  | COMPOSANTS<br>KIT ANTERIEURE | COMPONENTES<br>KIT DELANTERO | G.P.L.<br>L.P.G. | METANO<br>C.N.G. |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Riduttore                   | Converter                | Vaporisateur                 | Reductor                     | LE/LSE           | LME              |
| Commutatore                 | Petrol start switch      | Commutateur                  | Conmutador                   | C97-L / P97      |                  |
| avviamento a benzina        |                          | demarrage essence            | arranque a gasolina          |                  |                  |
| Lambda Ecologic System      | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System       | Lambda Ecologic System       | LES 95 o 98      |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.       | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL             | Electroválvula GLP           | EV2              | -                |
| Sensore manometro metano    | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane     | Sensor de GNC y manómetro    | -                | 805i             |
| Miscelatore                 | Mixer                    | Melangeur                    | Mezclador                    | LG 415-427       | LM 415-427       |
| Emulatore staccainiettori   | Injectors simulator      | Emulateur injecteurs         | Simulador de inyectores      | Pitagora 160     |                  |
| Relay                       | Relay                    | Relais                       | Relais                       | 370              |                  |
| Relay                       | Relay                    | Relais                       | Relais                       | 375              |                  |

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

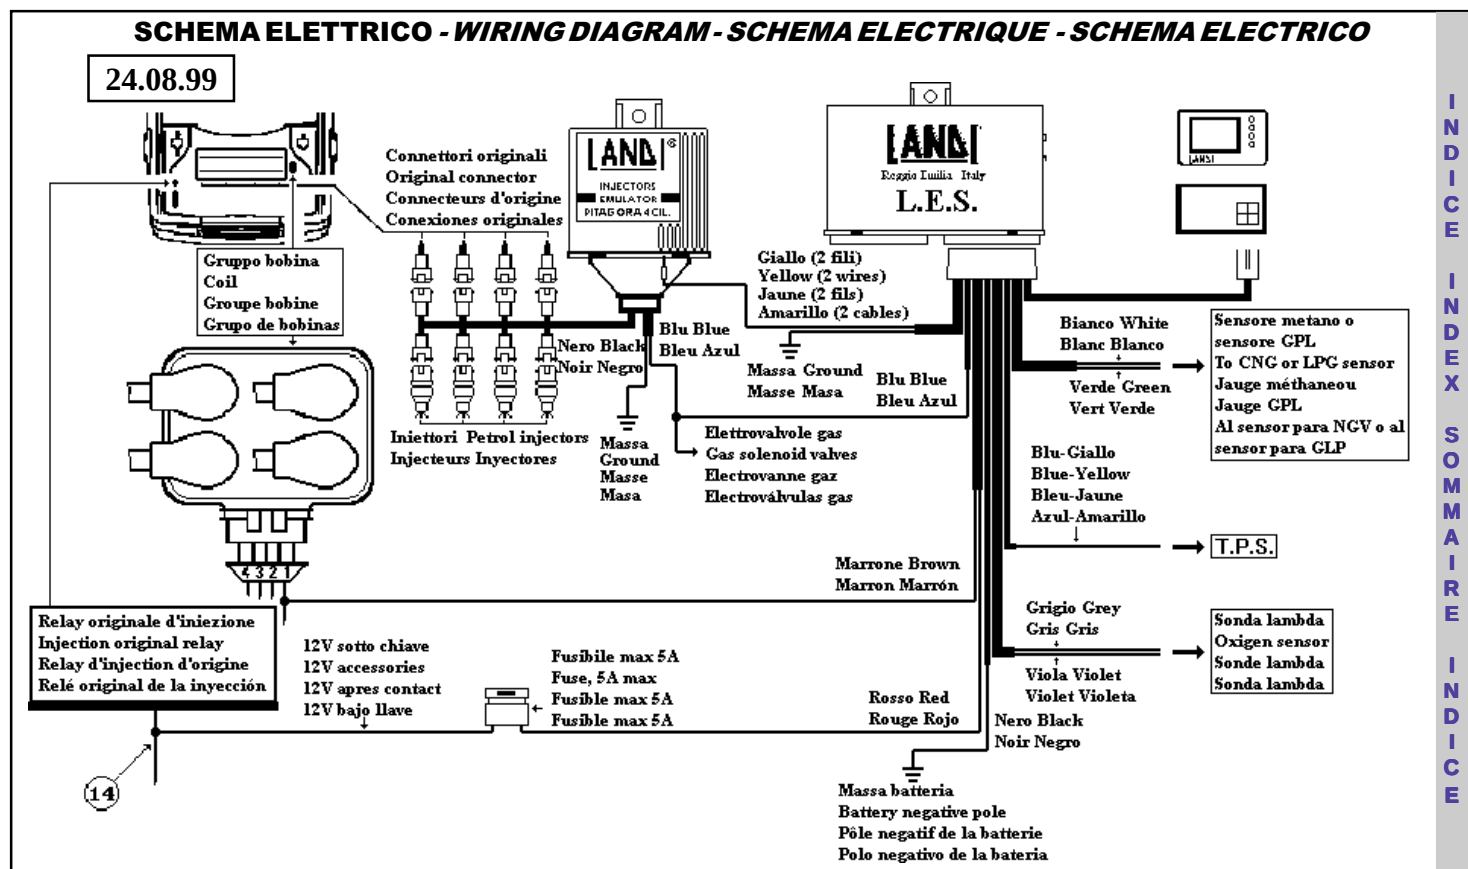

### NOTE

- Montare il mix LG/LM 427 se vettura ha valvola VAE che prende aria prima del corpo farfallato.
- Montare il miscelatore sul corpo farfallato
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo centrale
- Per l'interruzione della memoria e della spia consultare **CITROEN VARIE - 1**
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

### NOTES

- Use the mixer LG/LM 427 in case the air inlet of the idle control system is located before the throttle body.
- Fix the mixer to the throttle body
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on central wire
- Check **CITROEN VARIE - 1** for check engine lamp cutting.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

### NOTES

- Installer le mélangeur LG/LM 427 si la voiture a la valve VAE qui prend l'air avant le papillon de l'accélérateur.
- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- Sonda lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Le signal du T.P.S. est sur le fil central.
- Pour l'interruption de la mémoire et du voyant check engine voir **CITROEN VARIE - 1**
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80

### NOTAS

- Montar el mezclador LG/LM 427 si el coche tiene la válvula VAE que toma aire antes de el cuerpo mariposa.
- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable central
- Para la interrupción de la memoria y del indicador de avería ver **CITROEN VARIE - 1**
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros

Landi S.r.l., si riserva di modificare la presente scheda senza alcun preavviso, al fine di migliorare il funzionamento della vettura.

Landi S.r.l. reserves the right to modify this specification sheet without previous notice in order to improve the vehicle performances.

Landi S.r.l. se réserve le droit de modifier le présent schema, sans aucun préavis, afin d'améliorer le bon fonctionnement du véhicule.

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.