


# PEUGEOT 205 1.4 cat. Mono-Weber

**LANDI**

| COMPONENTI<br>KIT ANTERIORE         | FRONT KIT<br>COMPONENTS  | COMPOSANTS<br>KIT ANTERIEURE     | COMPONENTES<br>KIT DELANTERO      | G.P.L.<br>L.P.G. | METANO<br>C.N.G. |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Riduttore                           | Converter                | Vaporisateur                     | Reductor                          | LE/LSE           | LME              |
| Commutatore<br>avviamento a benzina | Petrol start switch      | Commutateur<br>démarrage essence | Conmutador<br>arranque a gasolina | C97-L / P97      |                  |
| Lambda Ecologic System              | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System           | Lambda Ecologic System            | LES 98           |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.               | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL                 | Electroválvula GLP                | EV2              | -                |
| Sensore manometro metano            | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane         | Sensor de GNC y manómetro         | -                | 805i             |
| Miscelatore                         | Mixer                    | Melangeur                        | Mezclador                         | LG 451           | LM 451           |

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

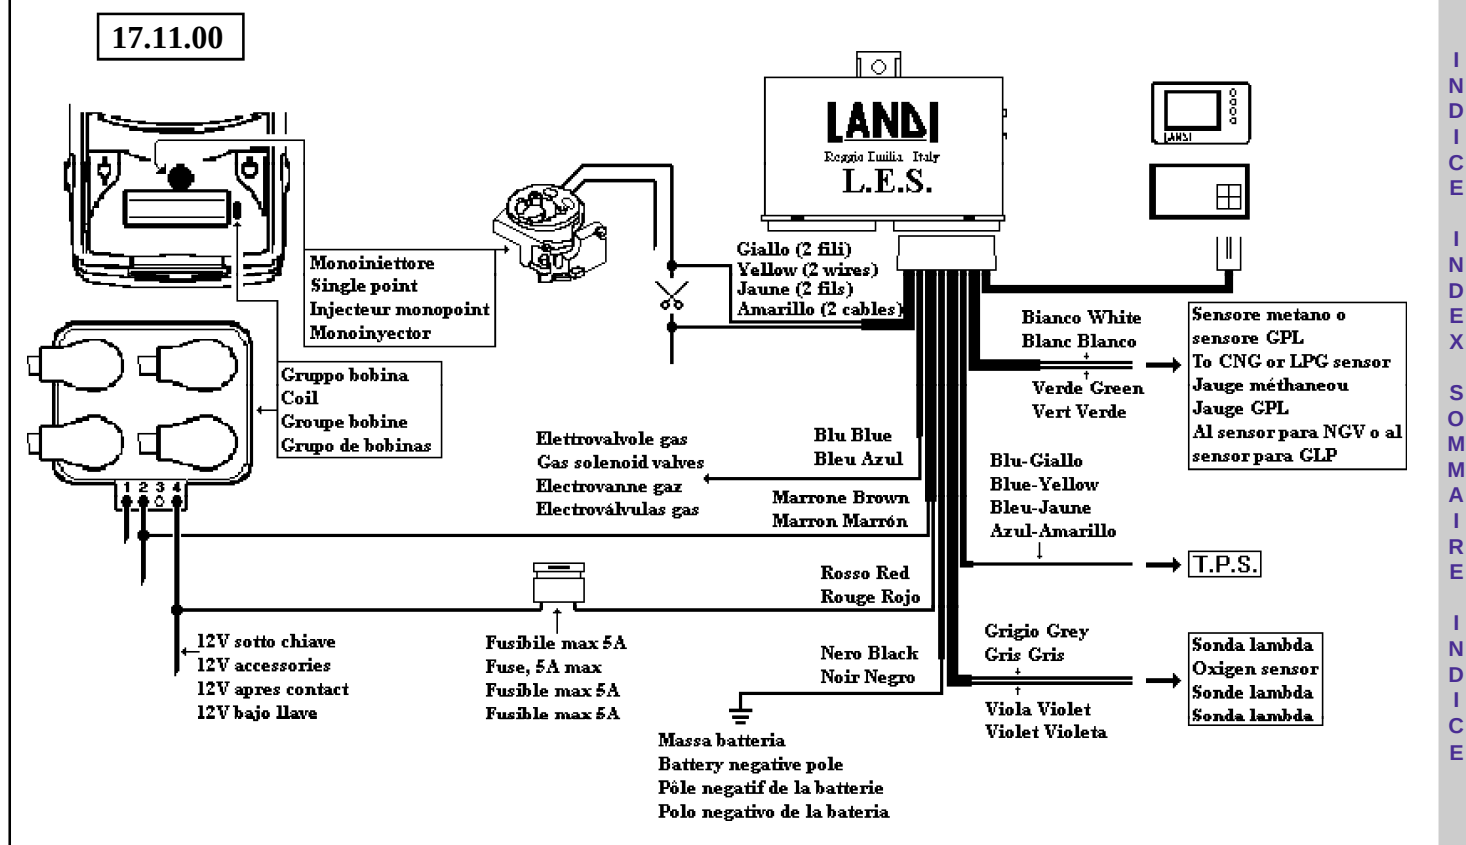

### NOTE

- Dividere il gruppo monoiniettore e montare il miscelatore nel mezzo.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo Rosso.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. totale lt. 60

**PROGRAMMAZIONE:**  
TIPO DI ACCENSIONE → BIBOBINA  
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V  
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V  
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

### NOTES

- Separate the throttle body and insert the mixer in the middle.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on wire Red.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 60 lt. LPG total tank

**PROGRAMMING:**  
IGNITION TYPE → BI-COIL  
TPS TYPE → 0-5V LINEAR  
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V  
EMULATION TYPE → STANDARD

### NOTES

- Séparer le groupe du monoinjecteur en y installant le mélangeur au milieu.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal T.P.S. sur le fil Rouge.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. total lt.60

**PROGRAMMATION:**  
TYPE D'ALLUMAGE → BIBOBINE  
TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V  
TYPE DE SONDE LAMBDA → 0-1V  
TYPE D'EMULATION → STANDARD

### NOTAS

- Dividir el cuerpo del monoinjector e instalar el mezclador en el medio.
- **Sonda Lambda** con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable Rojo.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP total lt.60

**PROGRAMACIÓN:**  
TIPO ENCENDIDO → BIBOBINA  
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V  
TIPO DE SONDA LAMBDA → 0-1V  
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD